

Клеммы пружинные серии UJ5 соответствует многим международным стандартам, таким как IEC60947-7-1, IEC60947-7-2, GB14048.7, GB14048.8.


Данные клеммы применяются в цепях переменного напряжения 50 Гц (60 Гц) до 800 В и постоянного напряжения до 690 В, где требуется высокая степень надежности контактов в условиях повышенных вибрационных нагрузок — в железнодорожной промышленности, ветросиловых установках или машиностроении. Пружинный зажим обеспечивает постоянное одинаковое усилие на провод с большой площадью крепления одновременно с компактной конструкцией. Возможно подключение проводников номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них. Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников до 35 мм².



Клеммы серии UJ5 по желанию заказчика могут выпускаться в различной цветовой гамме:



Установка на монтажную рейку

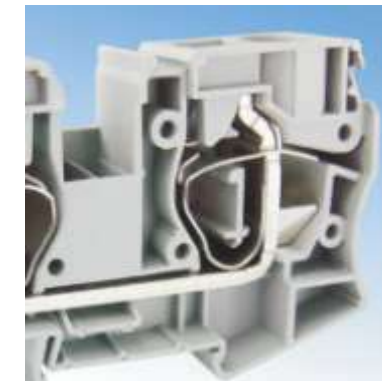

Надежное соединение

Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников до 35 мм².



Перемычки

Двойное функциональное отверстие. Через один клеммный контакт в двойном функциональном отверстии можно параллельно вести два потенциала.




Маркировочные полосы

Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются. Нанесение надписей по желанию заказчика.



Вставные штекеры

Штекер-разъединитель
Штекер-для установки предохранителя
Штекер-для установки электронных компонентов

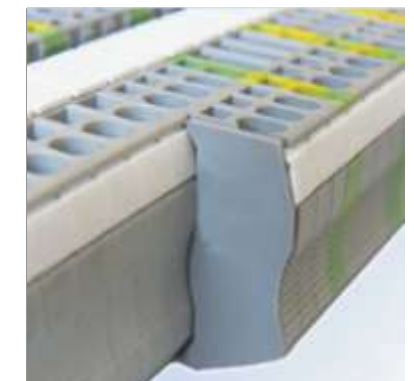

Распорная пластина

Компенсирует смещение уровня для того, чтобы предотвратить поражение электрическим током.




Концевая крышка

Для электрической изоляции в конце клеммного блока.



Разделительная пластина

Разделительная пластина выходит за пределы контура клеммного блока. Предоставляют визуальное и электрическое разделение групп.

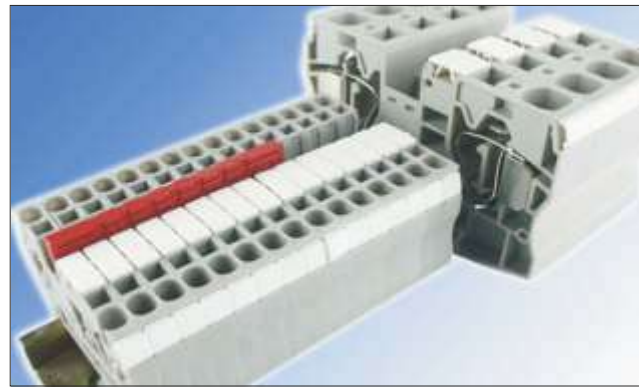

Клеммы серии UJ5 применяются там, где требуется высокая степень надежности контактов в условиях повышенных вибрационных нагрузок, пружинные зажимы обеспечивают постоянное соединение.

Основные преимущества:

1. Экономия места благодаря фронтальному соединению.
2. Залогом успешного и быстрого монтажа является четкая маркировка клеммных контактов. Кроме надписей по центру на клеммных блоках можно по отдельности маркировать клеммные контакты.
3. Возможно параллельно вести два потенциала.

Отделите просто отдельный контактный язычок от стандартной перемычки и обходная перемычка готова.

Клеммный блок UJ5-1.5E



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	48.5 / 4.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	500	
Максимальный ток нагрузки	(A)	17.5	
Номинальное сечение провода	(mm ²)	1.5	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.14-1.5	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.14-1.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-1.5E	421257
Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-2.5G	422001
Разд-ная пластина			
		UJ5-4FG	422016
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования			
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары	422022
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-4	Возможно применение марк-ной пластины UBFM4	422023
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-4 UFBS 3-4 UFBS 4-4 UFBS 5-4 UFBS 10-4	423001 423002 423003 423004 423005
Держатель табличек			
Подробности в разделе аксессуары		UJ5 4-2/ZB	Возможно применение марк-ной пластины UZB4 422061
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 4-10 (Пустая)	014013
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 4-10 (Горизон-ная) 014014
	Верт-ная		UZB 4-10 (Верт-ная) 014015
		UBFM 4 (Пустая)	424001
	Торец	UBFM 4 (Горизон-ная) 424002	
		UBFM 4 (Верт-ная) 424003	
Предупрежд. таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-1.5J	422027
Отвертка		YB 0.4×2.5	304001

Клеммный блок UJ5-2.5E



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	48.5 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	800	
Максимальный ток нагрузки	(A)	31	
Номинальное сечение провода	(mm ²)	4	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-2.5E	421258
Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-1.5, 2.5G	422001
Разд-ная пластина			
		UJ5-1.5~4FG	422016
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования			
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары	422022
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-5	Возможно применение марк-ной пластины UBFM5	422024
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-5 UFBS 3-5 UFBS 4-5 UFBS 5-5 UFBS 10-5 UFBS 20-5 UFBS 30-5	423006 423007 423008 423009 423010 423028 423029
Держатель табличек			
Подробности в разделе аксессуары		UJ5 5-2/ZB	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422058
		UJ5 5-25 ×12	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422059
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 5-10 (Пустая)	014001
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 6-10 (Пустая) 014002
	Верт-ная		UZB 6-10 (Горизон-ная) 014007
		UBFM 5 (Пустая)	424004
	Торец	UBFM 5 (Горизон-ная) 424005	
		UBFM 5 (Верт-ная) 424006	
Предупрежд. таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-2.5J	422028
Отвертка		YB 0.6×3.5	304002

Клеммный блок UJ5-4E



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	55.8 / 6.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	800	
Максимальный ток нагрузки	(A)	40	
Номинальное сечение провода	(mm ²)	6	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-6	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-4E	421259
Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-4G	422002
Разд-ная пластина			
		UJ5-1.5~4FG	422016
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования			
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары	422022
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-6	Возможно применение марк-ной пластины UBFM6	422025
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-6 UFBS 3-6 UFBS 4-6 UFBS 5-6 UFBS 10-6	423011 423012 423013 423014 423015
Держатель табличек			
Подробности в разделе аксессуары		UJ5 5-25 ×12	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422059
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 6-10 (Пустая)	014002
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 8-10 (Пустая) 014003
	Верт-ная		UZB 8-10 (Горизон-ная) 014009
		UBFM 6 (Пустая)	424007
	Торец	UBFM 6 (Горизон-ная) 424008	
		UBFM 6 (Верт-ная) 424009	
Предупрежд. таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-4J	422029
Отвертка		YB 0.6×3.5	304002

Клеммный блок UJ5-6E



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	69.5 / 8.2 / 42.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	12	
Технические данные			
Напряжение	(V)	800	
Максимальный ток нагрузки	(A)	52	
Номинальное сечение провода	(mm ²)	10	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.5-10	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.5-6	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-6E	421260
Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-6G	422003
Разд-ная пластина			
		UJ5-6FG	422017
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования			
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары	422022
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-8	Возможно применение марк-ной пластины UBFM8	422026
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-8 UFBS 3-8 UFBS 4-8 UFBS 5-8 UFBS 10-8	423016 423017 423018 423019 423020
Держатель табличек			
Подробности в разделе аксессуары		UJ5 5-25 ×12	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422059
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 8-10 (Пустая)	014003
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 10-10 (Пустая) 014004
	Верт-ная		UZB 10-10 (Горизон-ная) 014011
		UBFM 8 (Пустая)	424010
	Торец	UBFM 8 (Горизон-ная) 424011	
		UBFM 8 (Верт-ная) 424012	
Предупрежд. таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-6J	422030
Отвертка		YB 0.6×4.0	304003

Клеммный блок UJ5-10E



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	71.6 / 10.2 / 49.6	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	18	
Технические данные			
Напряжение	(V)	800	
Максимальный ток нагрузки	(A)	65	
Номинальное сечение провода	(mm ²)	16	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	1.5-16	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	1.5-10	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-10E	421261
Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-10G	422004
Разд-ная пластина			
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования			
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары	422022
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-10	Возможно применение марк-ной пластины UBFM10	422027
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-10	423021
Держатель табличек			
Подробности в разделе аксессуары			
Маркерочная планка			
	Пустая		
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная		
	Верт-ная		
	Торец		
Предупрежд. таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-10J	422031
Отвертка		YB 1.0×5.0	304004

Клеммный блок UJ5-16E

New

Клеммный блок UJ5-35E

New




Габариты		CE	CE
Ширина/Глубина/Высота (mm)		80.2 / 12.2 / 50.6	100 / 16.2 / 58.6
Длина снятия изоляции, мм (mm)		18	25
Технические данные			
Напряжение (V)		800	800
Ток (A)		90	125
Длина снятия изоляции (mm)		25	35
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)		1.5-25	2.5-35
Сечение гибкого проводника (mm ²)		1.5-16	2.5-35
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-16E	421262
		UJ5-35E	421263

Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-16G	422005

Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		UFBS 2-12	423022
		UFBS 2-16	423023

Маркерочная планка			
Значения 1-600, по желанию заказчика	Пустая	UZF 10-10 (Пустая)	014004
	Горизон-ная	Фронт UZF 10-10 (Горизон-ная)	014011
	Верт-ная	UZF 10-10 (Верт-ная)	014012
		UBFM 8 (Пустая)	424010
		Торец UBFM 8 (Горизон-ная)	424011
		UBFM 8 (Верт-ная)	424012

Предупрежд таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-16J	422032
Отвертка		YB 1.0x5.0	304004

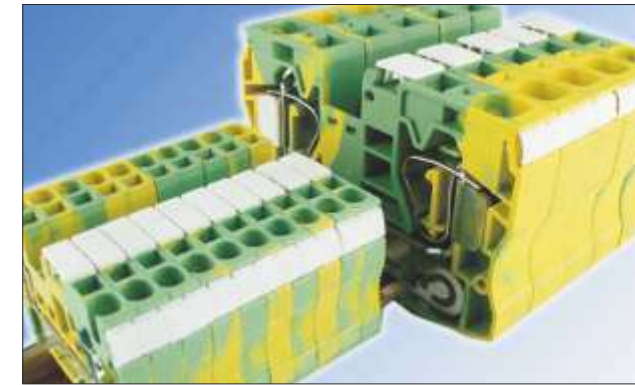

Защемляющий Клеммный блок UJ5 соответствует международному стандарту IEC 60947-7-2.

Они одинаковые по форме с проходными клеммами

Особенности:

1. Низкое контактное сопротивление.
2. Цвета соответствует международным стандартам (желтый и зеленый).
3. Многочисленные маркировки.

Заземляющий Клеммный блок UJ5-1.5JDE

New



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота (mm)		48.5 / 4.2 / 35.2
Длина снятия изоляции, мм (mm)		10
Технические данные		
Длина снятия изоляции (mm)		1.5
Параметры подкл. проводника		
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.14-1.5
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.14-1.5
Клеммный блок		Тип
		UJ5-1.5JDE
		Код заказа
		421264

Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005

Концевая крышка			
		UJ5-2.5G	422001

Маркерочная планка			
Значения 1-600, по желанию заказчика	Пустая	UZF 4-10 (Пустая)	014013
	Горизон-ная	Фронт UZF 4-10 (Горизон-ная)	014014
	Верт-ная	UZF 4-10 (Верт-ная)	014015
		UBFM 4 (Пустая)	424001
		Торец UBFM 4 (Горизон-ная)	424002
		UBFM 4 (Верт-ная)	424003
Отвертка		YB 0.4x 2.5	304001

Заземляющие клеммы UJ5-2.5JDE

New

Заземляющие клеммы UJ5-4JDE

New

Заземляющие клеммы UJ5-6JDE

New



Габариты		CE	CE	CE			
Ширина/Глубина/Высота (mm)		48.5 / 5.2 / 35.2	55.8 / 6.2 / 35.2	69.5 / 8.2 / 42.2			
Длина снятия изоляции, мм (mm)		10	10	12			
Технические данные							
Длина снятия изоляции (mm)		4	6	10			
Параметры подкл. проводника							
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.2-4	0.2-6	0.5-10			
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.2-2.5	0.2-4	0.5-6			
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-2.5JDE	421265	UJ5-4JDE	421266	UJ5-6JDE	421267
Монтажная рейка							
DIN рейка		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка							
		UJ5-2.5G	422001	UJ5-4G	422002	UJ5-6G	422003
Маркерочная планка							
		Пустая	UZB 5-10 (Пустая) 014001	UZB 6-10 (Пустая) 014002	UZB 8-10 (Пустая) 014003		
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	Фронт UZB 5-10 (Горизон-ная) 014005	UZB 6-10 (Горизон-ная) 014007	UZB 8-10 (Горизон-ная) 014009		
	Верт-ная	1 2 3 4 5 6 7	UZB 5-10 (Верт-ная) 014006	UZB 6-10 (Верт-ная) 014008	UZB 8-10 (Верт-ная) 014010		
			UBFM 5 (Пустая) 424004	UBFM 6 (Пустая) 424007	UBFM 8 (Пустая) 424010		
		Торец	UBFM 5 (Горизон-ная) 424005	UBFM 6 (Горизон-ная) 424008	UBFM 8 (Горизон-ная) 424011		
			UBFM 5 (Верт-ная) 424006	UBFM 6 (Верт-ная) 424009	UBFM 8 (Верт-ная) 424012		
Отвертка							
		YB 0.6×3.5	304002	YB 0.6×3.5	304002	YB 0.6×4.0	304003

Заземляющие клеммы UJ5-10JDE

New

Заземляющие клеммы UJ5-16JDE

New

Заземляющие клеммы UJ5-35JDE

New



Габариты		CE	CE	CE			
Ширина/Глубина/Высота (mm)		71.6 / 10.2 / 49.6	80.2 / 12.2 / 50.6	100 / 16.2 / 58.6			
Длина снятия изоляции, мм (mm)		18	18	25			
Технические данные							
Длина снятия изоляции (mm)		16	25	35			
Параметры подкл. проводника							
Сечение жесткого проводника (mm ²)		1.5-16	1.5-25	2.5-35			
Сечение гибкого проводника (mm ²)		1.5-10	1.5-16	2.5-35			
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-10JDE	421268	UJ5-16JDE	421269	UJ5-35JDE	421270
Монтажная рейка							
DIN рейка		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка							
		UJ5-10G	422004	UJ5-16G	422005		
Маркерочная планка							
		Пустая	UZB 10-10 (Пустая) 014004	UZB 10-10 (Пустая) 014004	UZB 10-10 (Пустая) 014004		
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	UZB 10-10 (Горизон-ная) 014011	UZB 10-10 (Горизон-ная) 014011	UZB 10-10 (Горизон-ная) 014011		
	Верт-ная	1 2 3 4 5 6 7	UZB 10-10 (Верт-ная) 014012	UZB 10-10 (Верт-ная) 014012	UZB 10-10 (Верт-ная) 014012		
			UBFM 8 (Пустая) 424010	UBFM 8 (Пустая) 424010	UBFM 8 (Пустая) 424010		
			UBFM 8 (Горизон-ная) 424011	UBFM 8 (Горизон-ная) 424011	UBFM 8 (Горизон-ная) 424011		
			UBFM 8 (Верт-ная) 424012	UBFM 8 (Верт-ная) 424012	UBFM 8 (Верт-ная) 424012		
Отвертка							
		YB 1.0×5.0	304004	YB 1.0×5.0	304004	YB 1.0×5.0	304004

Разделительные клеммы с ножевым размыкателем
UJ5-2.5SKE



Разделительные клеммы с ножевым размыкателем
UJ5-2.5/1x2SKE



Разделительные клеммы test с ножевым размыкателем
UJ5-2.5/2x2SKE



CE

CE

CE

Габариты		UJ5-2.5SKE	UJ5-2.5/1x2SKE	UJ5-2.5/2x2SKE	
Ширина/Глубина/Высота (мм)		60.4 / 5.2 / 36.8	72 / 5.2 / 36.8	84 / 5.2 / 36.8	
Длина снятия изоляции, мм		10	10	10	
Технические данные					
Напряжение (V)		400	400	400	
Ток (A)		16	16	16	
Длина снятия изоляции (мм)		2.5	2.5	2.5	
Параметры подкл. проводника					
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.2-4	0.2-4	0.2-4	
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	
Клеммный блок					
Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
UJ5-2.5SKE	421271	UJ5-2.5/1x2SKE	421272	UJ5-2.5/2x2SKE	421273

Монтажная рейка

DIN рейка	UJ5-2.5SKE	UJ5-2.5/1x2SKE	UJ5-2.5/2x2SKE
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005

Концевая крышка

UJ5-2.5SKE	UJ5-2.5/1x2SKE	UJ5-2.5/2x2SKE	
UJ5-2.5/1x2G	422012	UJ5-2.5/2x2SG	422039

Разд-ная пластина

UJ5-2.5SKE	UJ5-2.5/1x2SKE	UJ5-2.5/2x2SKE	
UJ5-2.5/1x2FG	422019	UJ5-4/2x2FG	422018

Перемычки

Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	UJ5-2.5SKE	UJ5-2.5/1x2SKE	UJ5-2.5/2x2SKE
2-пол.	UFBS 2-5	UFBS 2-5	UFBS 2-5
3-пол.	UFBS 3-5	UFBS 3-5	UFBS 3-5
4-пол.	UFBS 4-5	UFBS 4-5	UFBS 4-5
5-пол.	UFBS 5-5	UFBS 5-5	UFBS 5-5
10-пол.	UFBS 10-5	UFBS 10-5	UFBS 10-5
20-пол.	UFBS 20-5	UFBS 20-5	UFBS 20-5
30-пол.	UFBS 30-5	UFBS 30-5	UFBS 30-5

Маркерочная планка

Пустая	UJ5-2.5SKE	UJ5-2.5/1x2SKE	UJ5-2.5/2x2SKE
UZB 5-10 (Пустая)	014001	UZB 5-10 (Пустая)	014001
Значения 1-600 по желанию заказчика			
Горизон-ная	УЗВ 5-10 (Горизон-ная)	УЗВ 5-10 (Горизон-ная)	УЗВ 5-10 (Горизон-ная)
Верт-ная	УЗВ 5-10 (Верт-ная)	УЗВ 5-10 (Верт-ная)	УЗВ 5-10 (Верт-ная)
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 5 (Пустая)	424004
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 5 (Верт-ная)	424006

Отвертка

YB 0.6x3.5	UJ5-2.5SKE	UJ5-2.5/1x2SKE	UJ5-2.5/2x2SKE
YB 0.6x3.5	304002	YB 0.6x3.5	304002

Разделительные клеммы с ножевым размыкателем
UJ5-4SKE



Разделительные клеммы с ножевым размыкателем
UJ5-4/2-2SK



CE

CE RoHS

Габариты		UJ5-4SKE	UJ5-4/2-2SK
Ширина/Глубина/Высота (мм)		618 / 6.2 / 36.8	924 / 6.2 / 52.5
Длина снятия изоляции, мм		10	10
Технические данные			
Напряжение (V)		500	500
Ток (A)		20	20
Длина снятия изоляции (мм)		4	4
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.2-6	0.08-6
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.2-4	0.08-4
Клеммный блок			
Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
UJ5-4SKE	421274	UJ5-4/2-2SK	421236

Монтажная рейка

DIN рейка	UJ5-4SKE	UJ5-4/2-2SK	
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005

Концевая крышка

UJ5-4SKE	UJ5-4/2-2SK		
UJ5-4SKG	422095	UJ5-4/2-2SKG	422069

Разд-ная пластина

UJ5-4SKE	UJ5-4/2-2SK
UZB 6-10 (Пустая)	014002
UZB 6-10 (Горизон-ная)	014007
UZB 6-10 (Верт-ная)	014008

Перемычки

Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	UJ5-4SKE	UJ5-4/2-2SK
2-пол.	UFBS 2-6	UFBS 2-6
3-пол.	UFBS 3-6	UFBS 3-6
4-пол.	UFBS 4-6	UFBS 4-6
5-пол.	UFBS 5-6	UFBS 5-6
10-пол.	UFBS 10-6	UFBS 10-6

Маркерочная планка

Пустая	UJ5-4SKE	UJ5-4/2-2SK
UZB 6-10 (Пустая)	014002	
Значения 1-600 по желанию заказчика		
Горизон-ная	УЗВ 6-10 (Горизон-ная)	014007
Верт-ная	УЗВ 6-10 (Верт-ная)	014008
UBFM 6 (Пустая)	424007	
UBFM 6 (Горизон-ная)	424008	
UBFM 6 (Верт-ная)	424009	

Отвертка

YB 0.6x3.5	UJ5-4SKE	UJ5-4/2-2SK	
YB 0.6x3.5	304002	YB 0.6x3.5	304002



P-YJ - штекер для установки электронных компонентов, номинальный ток: 6 А, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 1, цвет: серый



P-RD - штекерный держатель предохранителя, тип предохранителя: стекло / керамика (5x20), номинальный ток: 6,3 А, цвет: черный



P-FD - штекер - разъединитель, цвет: красный

Клеммный блок с размыкателем

UJ5-2.5FDE



Габариты		CE		
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	60.4 / 5.2 / 35.2		
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10		
Технические данные		CE		
Напряжение	(V)	400		
Ток	(A)	16		
Длина снятия изоляции	(mm)	2.5		
Параметры подкл. проводника		CE		
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4		
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5		
Клеммный блок	Тип	Код заказа		
	UJ5-2.5FDE	421275		
Монтажная рейка				
DIN рейка	TH35-7.5	102001		
	TH35-15	102005		
Концевая крышка				
	UJ5-2.5/1x2G	422012		
Разд-ная пластина				
	UJ5-2.5/1x2FG	422019		
Аксессуары				
Штекер-разъединитель	P-FD2.5	423024		
Штекер-для установки предохранителя	P-RD (5x20)	423025		
Штекер-для установки эл-х компонентов	P-YJ	423026		
Перемычки				
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-5	423006	
	3-пол.	UFBS 3-5	423007	
	4-пол.	UFBS 4-5	423008	
	5-пол.	UFBS 5-5	423009	
	10-пол.	UFBS 10-5	423010	
	20-пол.	UFBS 20-5	423028	
	30-пол.	UFBS 30-5	423029	
Маркерочная планка				
	Пустая	UZB 5-10 (Пустая)	014001	
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 5-10 (Горизон-ная)	424005
	Верт-ная		UZB 5-10 (Верт-ная)	424006
			UBFM 5 (Пустая)	424004
		Торец	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
			UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка			YB 0.6x3.5	304002

Клеммный блок с размыкателем

UJ5-2.5/1x2FDE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72.2 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные		CE	
Напряжение	(V)	400	
Ток	(A)	16	
Длина снятия изоляции	(mm)	2.5	
Параметры подкл. проводника		CE	
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
UJ5-2.5/1x2FDE	421276	UJ5-2.5/2x2FDE	421277
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005
UJ5-2.5/2x2G	422006	UJ5-2.5/2x2FDG	422045
UJ5-4/2x2FG	422018		
P-FD2.5	423024	P-FD2.5	423024
P-RD (5x20)	423025	P-RD (5x20)	423025
P-YJ	423026	P-YJ	423026
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-5	423006
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-5	423007
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-5	423008
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-5	423009
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-5	423010
UFBS 20-5	423028	UFBS 20-5	423028
UFBS 30-5	423029	UFBS 30-5	423029
UZB 5-10 (Пустая)	014001	UZB 5-10 (Пустая)	014001
UZB 5-10 (Горизон-ная)	424005	UZB 5-10 (Горизон-ная)	424005
UZB 5-10 (Верт-ная)	424006	UZB 5-10 (Верт-ная)	424006
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 5 (Пустая)	424004
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 5 (Верт-ная)	424006
YB 0.6x3.5	304002	YB 0.6x3.5	304002

Клеммный блок с размыкателем

UJ5-2.5/2x2FDE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	84 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные		CE	
Напряжение	(V)	400	
Ток	(A)	16	
Длина снятия изоляции	(mm)	2.5	
Параметры подкл. проводника		CE	
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
UJ5-2.5/2x2FDE	421277	UJ5-4FDE	421278
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005
UJ5-2.5/2x2G	422006	UJ5-4SKG	422095
UJ5-4/2x2FG	422018		
P-FD2.5	423024	P-FD2.5	423024
P-RD (5x20)	423025	P-RD (5x20)	423025
P-YJ	423026	P-YJ	423026
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-5	423006
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-5	423007
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-5	423008
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-5	423009
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-5	423010
UFBS 20-5	423028	UFBS 20-5	423028
UFBS 30-5	423029	UFBS 30-5	423029
UZB 5-10 (Пустая)	014001	UZB 5-10 (Пустая)	014001
UZB 5-10 (Горизон-ная)	424005	UZB 5-10 (Горизон-ная)	424005
UZB 5-10 (Верт-ная)	424006	UZB 5-10 (Верт-ная)	424006
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 5 (Пустая)	424004
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 5 (Верт-ная)	424006
YB 0.6x3.5	304002	YB 0.6x3.5	304002

Клеммный блок с размыкателем

UJ5-4FDE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	61.8 / 6.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные		CE	
Напряжение	(V)	500	
Ток	(A)	20	
Длина снятия изоляции	(mm)	4	
Параметры подкл. проводника		CE	
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-6	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
UJ5-4FDE	421278		
TH35-7.5	102001		
TH35-15	102005		
UJ5-4SKG	422095		
P-FD2.5	423024		
P-RD (5x20)	423025		
P-YJ	423026		
UFBS 2-6	423011		
UFBS 3-6	423012		
UFBS 4-6	423013		
UFBS 5-6	423014		
UFBS 10-6	423015		
UZB 5-10 (Пустая)	014001		
UZB 5-10 (Горизон-ная)	424005		
UZB 5-10 (Верт-ная)	424006		
UBFM 6 (Пустая)	424007		
UBFM 6 (Горизон-ная)	424008		
UBFM 6 (Верт-ная)	424009		
YB 0.6x3.5	304002		



Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек. Через один клеммный контакт в двойном функциональном отверстии можно параллельно вести два потенциала. Отделите просто отдельный контактный язычок от стандартной перемычки и обходная перемычка готова. Дополнительно можно отметить контактные точки.

Клеммный блок
3 контакта
UJ5-1.5/1x2E



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	60.4 / 4.2 / 35.2
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	500
Ток (A)	17.5
Длина снятия изоляции (mm)	1.5
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.14-1.5
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.14-1.5
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-1.5/1x2E	421279

Монтажная рейка																						
DIN рейка	 <table border="1"> <tr> <td>ТН35-7.5</td> <td>102001</td> </tr> <tr> <td>ТН35-15</td> <td>102005</td> </tr> </table>	ТН35-7.5	102001	ТН35-15	102005																	
ТН35-7.5	102001																					
ТН35-15	102005																					
Концевая крышка																						
	 <table border="1"> <tr> <td>UJ5-2.5/1x2G</td> <td>422012</td> </tr> </table>	UJ5-2.5/1x2G	422012																			
UJ5-2.5/1x2G	422012																					
Разд-ная пластина																						
	 <table border="1"> <tr> <td>UJ5-4/1x2FG</td> <td>422019</td> </tr> </table>	UJ5-4/1x2FG	422019																			
UJ5-4/1x2FG	422019																					
Распорная пластина																						
Компенсирует смещение уровня	 <table border="1"> <tr> <td>UJ5-2.5LG/RG</td> <td>422007</td> </tr> </table>	UJ5-2.5LG/RG	422007																			
UJ5-2.5LG/RG	422007																					
Тестовые аксессуары																						
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4 422022																					
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4 <small>Подробности в разделе аксессуары</small>																					
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-4 <small>Возможно применение марк-ной пластины UBFM4</small> 422023																					
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм																						
Перемычки																						
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	<table border="1"> <tr> <td>2-пол.</td> <td>UFBS 2-4</td> <td>423001</td> </tr> <tr> <td>3-пол.</td> <td>UFBS 3-4</td> <td>423002</td> </tr> <tr> <td>4-пол.</td> <td>UFBS 4-4</td> <td>423003</td> </tr> <tr> <td>5-пол.</td> <td>UFBS 5-4</td> <td>423004</td> </tr> <tr> <td>10-пол.</td> <td>UFBS 10-4</td> <td>423005</td> </tr> <tr> <td>20-пол.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30-пол.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2-пол.	UFBS 2-4	423001	3-пол.	UFBS 3-4	423002	4-пол.	UFBS 4-4	423003	5-пол.	UFBS 5-4	423004	10-пол.	UFBS 10-4	423005	20-пол.			30-пол.		
2-пол.	UFBS 2-4	423001																				
3-пол.	UFBS 3-4	423002																				
4-пол.	UFBS 4-4	423003																				
5-пол.	UFBS 5-4	423004																				
10-пол.	UFBS 10-4	423005																				
20-пол.																						
30-пол.																						
Маркерочная планка																						
Пустая	UZB 4-10 (Пустая) 014013																					
Значения 1-800 по желанию заказчика	<table border="1"> <tr> <td>Горизон-ная</td> <td>1 2 3 4 5 6 7</td> <td>Фронт</td> <td>UZB 4-10 (Горизон-ная) 014014</td> </tr> <tr> <td>Верт-ная</td> <td></td> <td>UZB 4-10 (Верт-ная) 014015</td> </tr> </table>	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	Фронт	UZB 4-10 (Горизон-ная) 014014	Верт-ная		UZB 4-10 (Верт-ная) 014015														
	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	Фронт	UZB 4-10 (Горизон-ная) 014014																		
	Верт-ная		UZB 4-10 (Верт-ная) 014015																			
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Торец</td> <td>UBFM 4 (Пустая) 424001</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UBFM 4 (Горизон-ная) 424002</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UBFM 4 (Верт-ная) 424003</td> </tr> </table>			Торец	UBFM 4 (Пустая) 424001				UBFM 4 (Горизон-ная) 424002				UBFM 4 (Верт-ная) 424003									
		Торец	UBFM 4 (Пустая) 424001																			
			UBFM 4 (Горизон-ная) 424002																			
			UBFM 4 (Верт-ная) 424003																			
Предупрежд таб.																						
Вставьте в рабочие отверстия.	UJ5-1.5J 422027																					
Отвертка																						
	YB 0.4×2.5 304001																					

Клеммный блок
3 контакта
UJ5-2.5/1x2E



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	60.4 / 5.2 / 35.2
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	800
Ток (A)	28
Длина снятия изоляции (mm)	4
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-2.5/1x2E	421280

Клеммный блок
3 контакта
UJ5-4/1x2E



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	71.5 / 6.2 / 35.2
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	800
Ток (A)	40
Длина снятия изоляции (mm)	6
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-6
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-4
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-4/1x2E	421281

Монтажная рейка																						
DIN рейка	<table border="1"> <tr> <td>ТН35-7.5</td> <td>102001</td> </tr> <tr> <td>ТН35-15</td> <td>102005</td> </tr> </table>	ТН35-7.5	102001	ТН35-15	102005																	
ТН35-7.5	102001																					
ТН35-15	102005																					
Концевая крышка																						
	<table border="1"> <tr> <td>UJ5-2.5/1x2G</td> <td>422012</td> </tr> <tr> <td>UJ5-4/1x2G</td> <td>422037</td> </tr> </table>	UJ5-2.5/1x2G	422012	UJ5-4/1x2G	422037																	
UJ5-2.5/1x2G	422012																					
UJ5-4/1x2G	422037																					
Разд-ная пластина																						
	<table border="1"> <tr> <td>UJ5-4/1x2FG</td> <td>422019</td> </tr> <tr> <td>UJ5-4/1x2FG</td> <td>422019</td> </tr> </table>	UJ5-4/1x2FG	422019	UJ5-4/1x2FG	422019																	
UJ5-4/1x2FG	422019																					
UJ5-4/1x2FG	422019																					
Распорная пластина																						
Компенсирует смещение уровня	<table border="1"> <tr> <td>UJ5-2.5LG/RG</td> <td>422007</td> </tr> <tr> <td>UJ5-4LG/RG</td> <td>422035</td> </tr> </table>	UJ5-2.5LG/RG	422007	UJ5-4LG/RG	422035																	
UJ5-2.5LG/RG	422007																					
UJ5-4LG/RG	422035																					
Тестовые аксессуары																						
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4 422022																					
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4 <small>Подробности в разделе аксессуары</small>																					
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-4 <small>Возможно применение марк-ной пластины UBFM4</small> 422023																					
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм																						
Перемычки																						
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	<table border="1"> <tr> <td>2-пол.</td> <td>UFBS 2-4</td> <td>423006</td> </tr> <tr> <td>3-пол.</td> <td>UFBS 3-4</td> <td>423007</td> </tr> <tr> <td>4-пол.</td> <td>UFBS 4-4</td> <td>423008</td> </tr> <tr> <td>5-пол.</td> <td>UFBS 5-4</td> <td>423009</td> </tr> <tr> <td>10-пол.</td> <td>UFBS 10-4</td> <td>423010</td> </tr> <tr> <td>20-пол.</td> <td></td> <td>423028</td> </tr> <tr> <td>30-пол.</td> <td></td> <td>423029</td> </tr> </table>	2-пол.	UFBS 2-4	423006	3-пол.	UFBS 3-4	423007	4-пол.	UFBS 4-4	423008	5-пол.	UFBS 5-4	423009	10-пол.	UFBS 10-4	423010	20-пол.		423028	30-пол.		423029
2-пол.	UFBS 2-4	423006																				
3-пол.	UFBS 3-4	423007																				
4-пол.	UFBS 4-4	423008																				
5-пол.	UFBS 5-4	423009																				
10-пол.	UFBS 10-4	423010																				
20-пол.		423028																				
30-пол.		423029																				
Маркерочная планка																						
Пустая	UZB 5-10 (Пустая) 014001																					
Значения 1-800 по желанию заказчика	<table border="1"> <tr> <td>Горизон-ная</td> <td>1 2 3 4 5 6 7</td> <td>Фронт</td> <td>UZB 5-10 (Горизон-ная) 014005</td> </tr> <tr> <td>Верт-ная</td> <td></td> <td>UZB 5-10 (Верт-ная) 014006</td> </tr> </table>	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	Фронт	UZB 5-10 (Горизон-ная) 014005	Верт-ная		UZB 5-10 (Верт-ная) 014006														
	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	Фронт	UZB 5-10 (Горизон-ная) 014005																		
	Верт-ная		UZB 5-10 (Верт-ная) 014006																			
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Торец</td> <td>UBFM 5 (Пустая) 424004</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UBFM 5 (Горизон-ная) 424005</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UBFM 5 (Верт-ная) 424006</td> </tr> </table>			Торец	UBFM 5 (Пустая) 424004				UBFM 5 (Горизон-ная) 424005				UBFM 5 (Верт-ная) 424006									
		Торец	UBFM 5 (Пустая) 424004																			
			UBFM 5 (Горизон-ная) 424005																			
			UBFM 5 (Верт-ная) 424006																			
Предупрежд таб.																						
Вставьте в рабочие отверстия.	UJ5-2.5J 422028																					
Отвертка																						
	YB 0.6×3.5 304002																					



Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек. Через один клеммный контакт в двойном функциональном отверстии можно параллельно вести два потенциала. Отделите просто отдельный контактный язычок от стандартной перемычки и обходная перемычка готова. Дополнительно можно отметить контактные точки.

Клеммный блок
3 контакта
UJ5-6/1x2E



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	90.5 / 8.2 / 42.2
Длина снятия изоляции, мм (mm)	12
Технические данные	
Напряжение (V)	800
Ток (A)	52
Длина снятия изоляции (mm)	10
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.5-10
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.5-6
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-6/1x2E	421282

Монтажная рейка

DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005

Концевая крышка

		UJ5-6/1x2G	422038
--	--	------------	--------

Разд-ная пластина

		UJ5-6/1x2FG	422044
--	--	-------------	--------

Распорная пластина

Компенсирует смещение уровня		UJ5-6LG/RG	422047
------------------------------	--	------------	--------

Тестовые аксессуары

Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
---	-------	--------

Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
-------------------------------------	------	----------------------------------

Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-8	Возможно применение марк-ной пластины UBFM8	422026
---	-------	---	--------

Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм	PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары
-------------------------------------	--------	----------------------------------

Перемычки

Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-8	423016
	3-пол.	UFBS 3-8	423017
	4-пол.	UFBS 4-8	423018
	5-пол.	UFBS 5-8	423019
	10-пол.	UFBS 10-8	423020

Маркерочная планка

Пустая		Фронт	UZB 8-10 (Пустая)	014003
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная		UZB 8-10 (Горизон-ная)	014009
		Верт-ная	UZB 8-10 (Верт-ная)	014010
		Торец	UBFM 8 (Пустая)	424010
			UBFM 8 (Горизон-ная)	424011
			UBFM 8 (Верт-ная)	424012

Предупрежд таб.

Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-6J	422030
-------------------------------	--	--------	--------

Отвертка		YB 0.6x4.0	304003
----------	--	------------	--------

Клеммный блок
3 контакта
UJ5-10/1x2E



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	94.8 / 10.2 / 49.6
Длина снятия изоляции, мм (mm)	18
Технические данные	
Напряжение (V)	800
Ток (A)	65
Длина снятия изоляции (mm)	16
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	1.5-16
Сечение гибкого проводника (mm ²)	1.5-10
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-10/1x2E	421283

Монтажная рейка

DIN рейка	ТН35-7.5	102001
	ТН35-15	102005

Концевая крышка

	UJ5-10/1x2G	422048
--	-------------	--------

Разд-ная пластина

	UJ5-10/1x2FG	422050
--	--------------	--------

Распорная пластина

Компенсирует смещение уровня	UJ5-10/RG	422049
------------------------------	-----------	--------

Тестовые аксессуары

Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
---	-------	--------

Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
-------------------------------------	------	----------------------------------

Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-8	Возможно применение марк-ной пластины UBFM8	422026
---	-------	---	--------

Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм	PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары
-------------------------------------	--------	----------------------------------

Перемычки

Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-10	423021
	3-пол.	UFBS 3-10	423022
	4-пол.	UFBS 4-10	423023
	5-пол.	UFBS 5-10	423024
	10-пол.	UFBS 10-10	423025

Маркерочная планка

Пустая		Фронт	UZB 10-10 (Пустая)	014004
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная		UZB 10-10 (Горизон-ная)	014011
		Верт-ная	UZB 10-10 (Верт-ная)	014012
		Торец	UBFM 8 (Пустая)	424010
			UBFM 8 (Горизон-ная)	424011
			UBFM 8 (Верт-ная)	424012

Предупрежд таб.

Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-10J	422031
-------------------------------	--	---------	--------

Отвертка		YB 1.0x5.0	304004
----------	--	------------	--------

Клеммный блок
3 контакта
UJ5-16/1x2E



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	107 / 12.2 / 50.6
Длина снятия изоляции, мм (mm)	18
Технические данные	
Напряжение (V)	800
Ток (A)	90
Длина снятия изоляции (mm)	25
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	1.5-25
Сечение гибкого проводника (mm ²)	1.5-16
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-16/1x2E	421284

Монтажная рейка

DIN рейка	ТН35-7.5	102001
	ТН35-15	102005

Концевая крышка

	UJ5-16/1x2G	422050
--	-------------	--------

Разд-ная пластина

	UJ5-16/1x2FG	422052
--	--------------	--------

Распорная пластина

Компенсирует смещение уровня	UJ5-16/RG	422051
------------------------------	-----------	--------

Тестовые аксессуары

Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
---	-------	--------

Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
-------------------------------------	------	----------------------------------

Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-8	Возможно применение марк-ной пластины UBFM8	422026
---	-------	---	--------

Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм	PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары
-------------------------------------	--------	----------------------------------

Перемычки

Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-12	423022
	3-пол.	UFBS 3-12	423023
	4-пол.	UFBS 4-12	423024
	5-пол.	UFBS 5-12	423025
	10-пол.	UFBS 10-12	423026

Маркерочная планка

Пустая		Фронт	UZB 10-10 (Пустая)	014004
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная		UZB 10-10 (Горизон-ная)	014011
		Верт-ная	UZB 10-10 (Верт-ная)	014012
		Торец	UBFM 8 (Пустая)	424010
			UBFM 8 (Горизон-ная)	424011
			UBFM 8 (Верт-ная)	424012

Предупрежд таб.

Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-16J	422032
-------------------------------	--	---------	--------

Отвертка		YB 1.0x5.0	304004
----------	--	------------	--------



Соединение с любым количеством клемм с помощью системы различных вставных перемычек UFBS ...
Компактный разветвитель потенциалов, двойной разъем обеспечивает возможность подключения четырех цепей

Клеммный блок
4 контакта
UJ5-1.5/2x2E



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72 / 4.2 / 35.2
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10
Технические данные		
Напряжение	(V)	500
Ток	(A)	17.5
Длина снятия изоляции	(mm)	1.5
Параметры подкл. проводника		
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.14-1.5
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.14-1.5
Клеммный блок		
Тип	Код заказа	
UJ5-1.5/2x2E	421285	

Монтажная рейка		
DIN рейка		
TH35-7.5		102001
TH35-15		102005

Концевая крышка		
UJ5-1.5 / 2.5/2 × 2G		422006

Разд-ная пластина		
UJ5-4/2x2FG		422018

Распорная пластина		
Компенсирует смещение уровня		
UJ5-2.5LG/RG		422007

Тестовые аксессуары		
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-4	Возможно применение марк-ной пластины UBFM4
		422023

Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		
-------------------------------------	--	--

Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-4	423001
	3-пол.	UFBS 3-4	423002
	4-пол.	UFBS 4-4	423003
	5-пол.	UFBS 5-4	423004
	10-пол.	UFBS 10-4	423005
	20-пол.		
	30-пол.		

Маркерочная планка					
Пустая		Фронт	UZB 4-10 (Пустая)	014013	
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	UZB 4-10 (Горизон-ная)	014014	
		8 9 10	UZB 4-10 (Верт-ная)	014015	
Верт-ная			Торец	UBFM 4 (Пустая)	424001
			UBFM 4 (Горизон-ная)	424002	
			UBFM 4 (Верт-ная)	424003	

Предупрежд таб.		
Вставьте в рабочие отверстия.		
UJ5-1.5J		422027

Отвертка		
	YB 0.4×2.5	304001

Клеммный блок
4 контакта
UJ5-2.5/2x2E



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72 / 5.2 / 35.2
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10
Технические данные		
Напряжение	(V)	800
Ток	(A)	28
Длина снятия изоляции	(mm)	4
Параметры подкл. проводника		
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5
Клеммный блок		
Тип	Код заказа	
UJ5-2.5/2x2E	421286	

Монтажная рейка		
TH35-7.5		102001
TH35-15		102005

Концевая крышка		
UJ5-1.5 / 2.5/2 × 2G		422006

Разд-ная пластина		
UJ5-4/2x2FG		422018

Распорная пластина		
UJ5-2.5LG/RG		422007

Тестовые аксессуары		
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-5	Возможно применение марк-ной пластины UBFM5
		422024

Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		
-------------------------------------	--	--

Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-5	423006
	3-пол.	UFBS 3-5	423007
	4-пол.	UFBS 4-5	423008
	5-пол.	UFBS 5-5	423009
	10-пол.	UFBS 10-5	423010
	20-пол.	UFBS 20-5	423028
	30-пол.	UFBS 30-5	423029

Маркерочная планка					
Пустая		Фронт	UZB 5-10 (Пустая)	014001	
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	UZB 5-10 (Горизон-ная)	014005	
		8 9 10	UZB 5-10 (Верт-ная)	014006	
Верт-ная			Торец	UBFM 5 (Пустая)	424004
			UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	
			UBFM 5 (Верт-ная)	424006	

Предупрежд таб.		
Вставьте в рабочие отверстия.		
UJ5-2.5J		422028

Отвертка		
	YB 0.6×3.5	304002

Клеммный блок
4 контакта
UJ5-4/2x2E



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	87 / 6.2 / 35.2
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10
Технические данные		
Напряжение	(V)	800
Ток	(A)	40
Длина снятия изоляции	(mm)	6
Параметры подкл. проводника		
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-6
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-4
Клеммный блок		
Тип	Код заказа	
UJ5-4/2x2E	421287	

Монтажная рейка		
TH35-7.5		102001
TH35-15		102005

Концевая крышка		
UJ5-4/2 × 2G		422008

Разд-ная пластина		
UJ5-4/2x2FG		422018

Распорная пластина		
UJ5-4LG/RG		422035

Тестовые аксессуары		
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-6	Возможно применение марк-ной пластины UBFM6
		422025

Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		
-------------------------------------	--	--

Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-6	423011
	3-пол.	UFBS 3-6	423012
	4-пол.	UFBS 4-6	423013
	5-пол.	UFBS 5-6	423014
	10-пол.	UFBS 10-6	423015

Маркерочная планка					
Пустая		Фронт	UZB 6-10 (Пустая)	014002	
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	UZB 6-10 (Горизон-ная)	014007	
		8 9 10	UZB 6-10 (Верт-ная)	014008	
Верт-ная			Торец	UBFM 6 (Пустая)	424007
			UBFM 6 (Горизон-ная)	424008	
			UBFM 6 (Верт-ная)	424009	

Предупрежд таб.		
Вставьте в рабочие отверстия.		
UJ5-4J		422029

Отвертка		
	YB 0.6×3.5	304002

Клеммный блок
4 контакта
UJ5-6/2x2E



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	112 / 8.2 / 42.2
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	12
Технические данные		
Напряжение	(V)	800
Ток	(A)	52
Длина снятия изоляции	(mm)	10
Параметры подкл. проводника		
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.5-10
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.5-6
Клеммный блок		
Тип	Код заказа	
UJ5-6/2x2E	421288	

Монтажная рейка		
TH35-7.5		102001
TH35-15		102005

Концевая крышка		
UJ5-6/2 × 2G		422046

Разд-ная пластина		
UJ5-6/2x2FG		422018

Распорная пластина		
UJ5-6LG/RG		422047

Тестовые аксессуары		
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-8	Возможно применение марк-ной пластины UBFM8
		422026

Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		
-------------------------------------	--	--

Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-8	423016
	3-пол.	UFBS 3-8	423017
	4-пол.	UFBS 4-8	423018
	5-пол.	UFBS 5-8	423019
	10-пол.	UFBS 10-8	423020

Маркерочная планка					
Пустая		Фронт	UZB 8-10 (Пустая)	014003	
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	UZB 8-10 (Горизон-ная)	014009	
		8 9 10	UZB 8-10 (Верт-ная)	014010	
Верт-ная			Торец	UBFM 8 (Пустая)	424010
			UBFM 8 (Горизон-ная)	424011	
			UBFM 8 (Верт-ная)	424012	

Предупрежд таб.		
Вставьте в рабочие отверстия.		
UJ5-6J		422030

Отвертка		
	YB 0.6×4.0	304003

Отличительной чертой данной четырехпроводной пружинной клеммы является открытый токопровод, расположенный в центре



Клеммный блок UJ5-1.5/2x2-UE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72 / 4.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	500	
Ток	(A)	17.5	
Длина снятия изоляции	(mm)	1.5	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.14-1.5	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.14-1.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-1.5/2x2-UE	421289
Монтажная рейка			
DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-2.5/2x2G	422006
Разд-ная пластина			
		UJ5-4/2x2FG	422018
Распорная пластина			
Компенсирует смещение уровня		UJ5-2.5LG/RG	422007
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования		UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.		PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.		UZS-4	Возможно применение марк-ной пластины UBFM4
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		2-пол. UFBS 2-4	423001
		3-пол. UFBS 3-4	423002
		4-пол. UFBS 4-4	423003
		5-пол. UFBS 5-4	423004
		10-пол. UFBS 10-4	423005
		20-пол.	423028
		30-пол.	423029
Маркерочная планка			
		UZB 4-10 (Пустая)	014013
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 4-10 (Горизон-ная)
		Торец	UZB 4-10 (Верт-ная)
	Верт-ная		UZB 4-10 (Верт-ная)
			UBFM 4 (Пустая)
			UBFM 4 (Горизон-ная)
			UBFM 4 (Верт-ная)
Предупрежд таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-1.5J	422027
Отвертка		YB 0.4x2.5	304001

Клеммный блок UJ5-2.5/2x2-UE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	800	
Ток	(A)	28	
Длина снятия изоляции	(mm)	4	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-2.5/2x2-UE	421290
Монтажная рейка			
DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-2.5/2x	422006
Разд-ная пластина			
		UJ5-4/2x2FG ×	422018
Распорная пластина			
Компенсирует смещение уровня		UJ5-2.5LG/RG	422007
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования		UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.		PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.		UZS-5	Возможно применение марк-ной пластины UBFM5
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		2-пол. UFBS 2-5	423006
		3-пол. UFBS 3-5	423007
		4-пол. UFBS 4-5	423008
		5-пол. UFBS 5-5	423009
		10-пол. UFBS 10-5	423010
		20-пол. UFBS 20-5	423028
		30-пол. UFBS 30-5	423029
Маркерочная планка			
		UZB 5-10 (Пустая)	014001
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 5-10 (Горизон-ная)
		Торец	UZB 5-10 (Верт-ная)
	Верт-ная		UZB 5-10 (Верт-ная)
			UBFM 5 (Пустая)
			UBFM 5 (Горизон-ная)
			UBFM 5 (Верт-ная)
Предупрежд таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-2.5J	422028
Отвертка		YB 0.6x 3.5	304002

Клеммный блок UJ5-4/2x2-UE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	87 / 6.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	800	
Ток	(A)	40	
Длина снятия изоляции	(mm)	6	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-6	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-4/2x2-UE	421291
Монтажная рейка			
DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-4/2x2G	422008
Разд-ная пластина			
		UJ5-4/2x2FG	422018
Распорная пластина			
Компенсирует смещение уровня		UJ5-4LG/RG	422035
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования		UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.		PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.		UZS-6	Возможно применение марк-ной пластины UBFM6
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		2-пол. UFBS 2-6	423011
		3-пол. UFBS 3-6	423012
		4-пол. UFBS 4-6	423013
		5-пол. UFBS 5-6	423014
		10-пол. UFBS 10-6	423015
		20-пол.	423028
		30-пол.	423029
Маркерочная планка			
		UZB 6-10 (Пустая)	014002
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 6-10 (Горизон-ная)
		Торец	UZB 6-10 (Верт-ная)
	Верт-ная		UZB 6-10 (Верт-ная)
			UBFM 6 (Пустая)
			UBFM 6 (Горизон-ная)
			UBFM 6 (Верт-ная)
Предупрежд таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-4J	422029
Отвертка		YB 0.6x 3.5	304002

Клеммный блок UJ5-6/2x2-UE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	112 / 8.2 / 42.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	12	
Технические данные			
Напряжение	(V)	800	
Ток	(A)	52	
Длина снятия изоляции	(mm)	10	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.5-10	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.5-6	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-6/2x2-UE	421292
Монтажная рейка			
DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-6/2x2G	422046
Разд-ная пластина			
		UJ5-6/2x2FG	422018
Распорная пластина			
Компенсирует смещение уровня		UJ5-6LG/RG	422047
Тестовые аксессуары			
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования		UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.		PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.		UZS-8	Возможно применение марк-ной пластины UBFM8
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		2-пол. UFBS 2-8	423016
		3-пол. UFBS 3-8	423017
		4-пол. UFBS 4-8	423018
		5-пол. UFBS 5-8	423019
		10-пол. UFBS 10-8	423020
		20-пол.	423028
		30-пол.	423029
Маркерочная планка			
		UZB 8-10 (Пустая)	014003
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт	UZB 8-10 (Горизон-ная)
		Торец	UZB 8-10 (Верт-ная)
	Верт-ная		UZB 8-10 (Верт-ная)
			UBFM 8 (Пустая)
			UBFM 8 (Горизон-ная)
			UBFM 8 (Верт-ная)
Предупрежд таб.			
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-6J	422030
Отвертка		YB 0.6x 4.0	304003

Клеммы пружинные серии UJ5

Защемляющий Клеммный блок UJ5 соответствует международному стандарту IEC 60947-7-2.

Они одинаковые по форме с проходными клеммами

Особенности:

1. Низкое контактное сопротивление.
2. Цвета соответствует международным стандартам (желтый и зеленый).
3. Многочисленные маркировки.

Заземляющие клеммы
3 контакта
UJ5-1.5/1x2JDE

New

Заземляющие клеммы
3 контакта
UJ5-2.5/1x2JDE

New



CE

CE

Габариты					
Ширина/Глубина/Высота (mm)	60.4 / 4.2 / 35.2			60.4 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	10			10	
Технические данные					
Длина снятия изоляции (mm)	1.5			4	
Параметры подкл. проводника					
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.14-1.5			0.2-4	
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.14-1.5			0.2-2.5	
Клеммный блок	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип
	UJ5-1.5/1x2JDE	421293	UJ5-2.5/1x2JDE	421294	
Монтажная рейка					
DIN рейка	 TH35-7.5 TH35-15	102001 102005	TH35-7.5 TH35-15	102001 102005	
Концевая крышка	 UJ5-2.5/1x2G	422012	UJ5-2.5/1x2G	422012	
Распорная пластина	 Компенсирует смещение уровня UJ5-2.5LG/RG	422007	UJ5-2.5LG/RG	422007	
Маркерочная планка	 Пустая } Значения 1-600, по желанию заказчика }				
	Горизон-ная } 1 2 3 4 5 6 7 Верт-ная }				
	Фронт }	UZB 4-10 (Пустая) 014013 UZB 4-10 (Горизон-ная) 014014 UZB 4-10 (Верт-ная) 014015	UZB 5-10 (Пустая) 014001 UZB 5-10 (Горизон-ная) 014005 UZB 5-10 (Верт-ная) 014006		
	Торец }	UBFM 4 (Пустая) 424001 UBFM 4 (Горизон-ная) 424002 UBFM 4 (Верт-ная) 424003	UBFM 5 (Пустая) 424004 UBFM 5 (Горизон-ная) 424005 UBFM 5 (Верт-ная) 424006		
Отвертка	 YB 0.4x2.5	304001	YB 0.6x3.5	304002	

Клеммы пружинные серии UJ5

Заземляющие клеммы
3 контакта
UJ5-4/1x2JDE

New

Заземляющие клеммы
3 контакта
UJ5-6/1x2JDE

New

Заземляющие клеммы
3 контакта
UJ5-10/1x2JDE

New

Заземляющие клеммы
3 контакта
UJ5-16/1x2JDE

New




CE

CE

CE

CE

Габариты								
Ширина/Глубина/Высота (mm)	71.5 / 6.2 / 35.2			90.5 / 8.2 / 42.2		94.8 / 10.2 / 49.6	107 / 12.2 / 50.6	
Длина снятия изоляции, мм	10			12		15	16	
Технические данные								
Длина снятия изоляции (mm)	6			10		16	25	
Параметры подкл. проводника								
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-6			0.5-10		0.2-16	0.2-25	
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-4			0.5-6		0.2-10	0.2-16	
Клеммный блок	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	
	UJ5-4/1x2JDE	421295	UJ5-6/1x2JDE	421296	UJ5-10/1x2JDE	421297	UJ5-16/1x2JDE	421298
Монтажная рейка								
DIN рейка	TH35-7.5 TH35-15	102001 102005	TH35-7.5 TH35-15	102001 102005	TH35-7.5 TH35-15	102001 102005	TH35-7.5 TH35-15	
Концевая крышка	UJ5-4/1x2G UJ5-4LG/RG	422037 422035	UJ5-6/1x2G UJ5-6LG/RG	422038 422035	UJ5-10/1x2G UJ5-10LG/RG	422048 422035	UJ5-16/1x2G UJ5-16LG/RG	
Маркерочная планка	UZB 6-10 (Пустая) 014002 UZB 6-10 (Горизон-ная) 014007 UZB 6-10 (Верт-ная) 014008 UBFM 6 (Пустая) 424007 UBFM 6 (Горизон-ная) 424008 UBFM 6 (Верт-ная) 424009 YB 0.6x3.5 304002		UZB 8-10 (Пустая) 014003 UZB 8-10 (Горизон-ная) 014009 UZB 8-10 (Верт-ная) 014010 UBFM 8 (Пустая) 424010 UBFM 8 (Горизон-ная) 424011 UBFM 8 (Верт-ная) 424012 YB 0.6x4.0 304003	UZB 10-10 (Пустая) 014004 UZB 10-10 (Горизон-ная) 014011 UZB 10-10 (Верт-ная) 014012 UBFM 8 (Пустая) 424010 UBFM 8 (Горизон-ная) 424011 UBFM 8 (Верт-ная) 424012 YB 1.0x5.5 304004	UZB 10-10 (Пустая) 014004 UZB 10-10 (Горизон-ная) 014011 UZB 10-10 (Верт-ная) 014012 UBFM 8 (Пустая) 424010 UBFM 8 (Горизон-ная) 424011 UBFM 8 (Верт-ная) 424012 YB 1.0x5.5 304004			

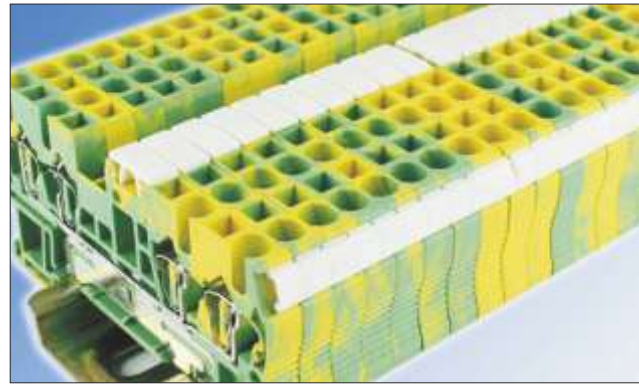

Защемляющий Клеммный блок UJ5 соответствует международному стандарту IEC 60947-7-2.

Они одинаковые по форме с проходными клеммами

Особенности:

1. Низкое контактное сопротивление.
2. Цвета соответствует международным стандартам (желтый и зеленый).
3. Многочисленные маркировки.

Заземляющие клеммы
4 контакта
UJ5-1.5/2x2JDE



Габариты		CE		
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72 / 4.2 / 35.2		
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10		
Технические данные				
Длина снятия изоляции	(mm)	1.5		
Параметры подкл. проводника				
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.14-1.5		
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.14-1.5		
Клеммный блок	Тип	Код заказа		
	UJ5-1.5/2x2JDE	421299		
Монтажная рейка				
DIN рейка		TH35-7.5	102001	
		TH35-15	102005	
Концевая крышка				
		UJ5-2.5/2x2G	422006	
Распорная пластина				
Компенсирует смещение уровня		UJ5-2.5LG/RG	422007	
Маркерочная планка				
		UZB 4-10 (Пустая)	014013	
Значения 1-600 по желанию заказчика	Пустая	Фронт	UZB 4-10 (Горизон-ная)	014014
	Горизон-ная		UZB 4-10 (Верт-ная)	014015
	Верт-ная		UBFM 4 (Пустая)	424001
		Торец	UBFM 4 (Горизон-ная)	424002
			UBFM 4 (Верт-ная)	424003
Отвертка				
		YB 0.4x2.5	304001	

Заземляющие клеммы
4 контакта
UJ5-2.5/2x2JDE



Заземляющие клеммы
4 контакта
UJ5-4/2x2JDE




Заземляющие клеммы
4 контакта
UJ5-6/2x2JDE



Габариты		CE		CE		CE	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72 / 5.2 / 35.2		87 / 6.2 / 35.2		112 / 8.2 / 42.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10		10		12	
Длина снятия изоляции	(mm)	4		6		10	
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4		0.2-6		0.5-10	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5		0.2-4		0.5-6	
Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
UJ5-2.5/2x2JDE	421300	UJ5-4/2x2JDE	421301	UJ5-6/2x2JDE	421302		
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001		
TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005		
UJ5-2.5/2x2G	422006	UJ5-4/2x2G	422008	UJ5-6/2x2G	422046		
UJ5-2.5LG/RG	422007	UJ5-4LG/RG	422035	UJ5-6LG/RG	422047		
UZB 5-10 (Пустая)	014001	UZB 6-10 (Пустая)	014002	UZB 8-10 (Пустая)	014003		
UZB 5-10 (Горизон-ная)	014005	UZB 6-10 (Горизон-ная)	014007	UZB 8-10 (Горизон-ная)	014009		
UZB 5-10 (Верт-ная)	014006	UZB 6-10 (Верт-ная)	014008	UZB 8-10 (Верт-ная)	014010		
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 6 (Пустая)	424007	UBFM 8 (Пустая)	424010		
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 6 (Горизон-ная)	424008	UBFM 8 (Горизон-ная)	424011		
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 6 (Верт-ная)	424009	UBFM 8 (Верт-ная)	424012		
YB 0.6x 3.5	304002	YB 0.6x 3.5	304002	YB 0.8x 4	304003		

2JDE

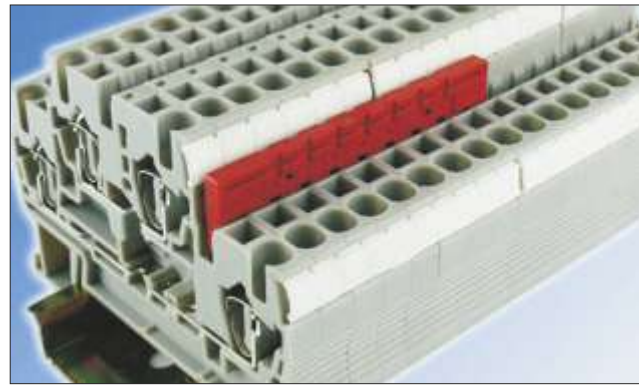

Двухуровневый
Клеммный блок
UJ5-1.5/2-2E


New



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.5 / 4.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	500
Ток (A)	17.5
Длина снятия изоляции (mm ²)	1.5
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.14-1.5
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.14-1.5
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-1.5/2-2E	421303

Монтажная рейка

DIN рейка	Тип	Код заказа
	TH35-7.5	102001
	TH35-15	102005

Концевая крышка

	UJ5-2.5/2-2G	422010
--	--------------	--------


Разд-ная пластина

	UJ5-4/2-2FG	422020
--	-------------	--------

Тестовые аксессуары

Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-4	Возможно применение марк-ной пластины UBFM4
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм		

Перемычки

	Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-4	423001
	3-пол.	UFBS 3-4	423002	
	4-пол.	UFBS 4-4	423003	
	5-пол.	UFBS 5-4	423004	
	10-пол.	UFBS 10-4	423005	
	20-пол.			
	30-пол.			


Держатель табличек

Подробности в разделе аксессуары	UJ5 4-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB4	422040
----------------------------------	---------	--	--------

Маркерочная планка

	Значения 1-800, по желанию заказчика	UBFM 4 (Пустая)	424001
		UBFM 4 (Горизон-ная)	424002
		UBFM 4 (Верт-ная)	424003

Предупрежд таб.

	UJ5-1.5J	422027
--	----------	--------

Отвертка

	YB 0.4× 2.5	304001
--	-------------	--------

Двухуровневый
Клеммный блок
UJ5-2.5/2-2E



New



CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.5 / 5.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	500
Ток (A)	26
Длина снятия изоляции (mm ²)	4
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-2.5/2-2E	421304

Монтажная рейка

DIN рейка	Тип	Код заказа
	TH35-7.5	102001
	TH35-15	102005

Концевая крышка

	UJ5-2.5/2-2G	422010
---	--------------	--------


Разд-ная пластина

	UJ5-4/2-2FG	422020
---	-------------	--------

Тестовые аксессуары

Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-5	Возможно применение марк-ной пластины UBFM5
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм	PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары


Перемычки

	Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-5	423006
	3-пол.	UFBS 3-5	423007	
	4-пол.	UFBS 4-5	423008	
	5-пол.	UFBS 5-5	423009	
	10-пол.	UFBS 10-5	423010	
	20-пол.	UFBS 20-5	423028	
	30-пол.	UFBS 30-5	423029	

Держатель табличек

Подробности в разделе аксессуары	UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5	422009
----------------------------------	---------	--	--------


Маркерочная планка

	Значения 1-800, по желанию заказчика	UBFM 5 (Пустая)	424004
		UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
		UBFM 5 (Верт-ная)	424006

Предупрежд таб.

	UJ5-2.5J	422028
---	----------	--------

Отвертка

	YB 0.6× 3.5	304002
---	-------------	--------

Двухуровневый
Клеммный блок
UJ5-4/2-2E



New




CE

Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	83.5 / 6.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	500
Ток (A)	32
Длина снятия изоляции (mm ²)	6
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-6
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-4
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-4/2-2E	421305


Монтажная рейка

DIN рейка	Тип	Код заказа
	TH35-7.5	102001
	TH35-15	102005

Концевая крышка

	UJ5-4/2-2G	422036
---	------------	--------


Разд-ная пластина

	UJ5-4/2-2FG	422020
---	-------------	--------

Тестовые аксессуары

Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4	422022
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4	Подробности в разделе аксессуары
Модульный тестовый штекер, вставляется в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-6	Возможно применение марк-ной пластины UBFM6
Тестовый штекер с отверстием 2.3 мм	PS-2.3	Подробности в разделе аксессуары


Перемычки

	Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-6	423011
	3-пол.	UFBS 3-6	423012	
	4-пол.	UFBS 4-6	423013	
	5-пол.	UFBS 5-6	423014	
	10-пол.	UFBS 10-6	423015	
	20-пол.			
	30-пол.			


Держатель табличек

Подробности в разделе аксессуары	UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5	422009
----------------------------------	---------	--	--------


Маркерочная планка


	Значения 1-800, по желанию заказчика	UBFM 6 (Пустая)	424007
		UBFM 6 (Горизон-ная)	424008
		UBFM 6 (Верт-ная)	424009

Предупрежд таб.

	UJ5-4J	422029
---	--------	--------

Отвертка

	YB 0.6× 3.5	304002
---	-------------	--------

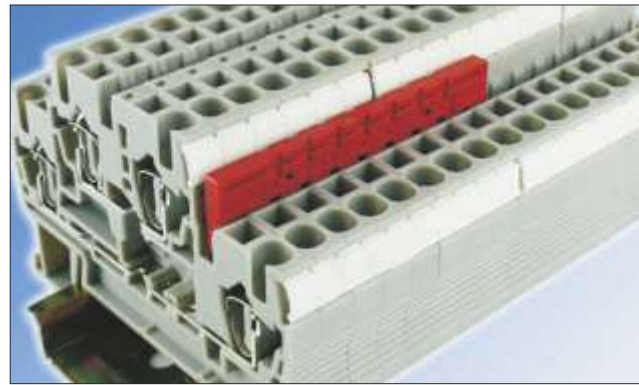

Двухуровневый
Клеммный блок
UJ5-1.5/2x2-PVE

New



Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.5 / 4.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	500
Ток (A)	17.5
Длина снятия изоляции (mm ²)	1.5
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.14-1.5
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.14-1.5
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-1.5/2x2-PVE	421306
Монтажная рейка	
DIN рейка	ТН35-7.5
	ТН35-15
Концевая крышка	
	UJ5-2.5/2-2G
Разд-ная пластина	
	UJ5-4/2-2FG
Тестовые аксессуары	
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-4
Тестовый штекер, с отверстием 2.3 мм.	
Перемычки	
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	UFBS 2-4
	UFBS 3-4
	UFBS 4-4
	UFBS 5-4
	UFBS 10-4
Держатель табличек	
Подробности в разделе аксессуары	UJ5 4-2
Маркерочная планка	
	UBFM 4 (Пустая)
Значения 1-600, по желанию заказчика	UBFM 4 (Горизон-ная)
	UBFM 4 (Верт-ная)
Предупрежд таб.	
Вставьте в рабочие отверстия.	UJ5-1.5J
Отвертка	
	YB 0.4x 2.5

Двухуровневый
Клеммный блок
UJ5-2.5/2x2-PVE

New



Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.5 / 5.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	500
Ток (A)	26
Длина снятия изоляции (mm ²)	4
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-2.5/2x2-PVE	421307
Монтажная рейка	
DIN рейка	ТН35-7.5
	ТН35-15
Концевая крышка	
	UJ5-2.5/2-2G
Разд-ная пластина	
	UJ5-4/2-2FG
Тестовые аксессуары	
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-5
Тестовый штекер, с отверстием 2.3 мм.	PS-2.3
Перемычки	
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	UFBS 2-5
	UFBS 3-5
	UFBS 4-5
	UFBS 5-5
	UFBS 10-5
	UFBS 20-5
	UFBS 30-5
Держатель табличек	
Подробности в разделе аксессуары	UJ5 5-2
Маркерочная планка	
	UBFM 5 (Пустая)
Значения 1-600, по желанию заказчика	UBFM 5 (Горизон-ная)
	UBFM 5 (Верт-ная)
Предупрежд таб.	
Вставьте в рабочие отверстия.	UJ5-2.5J
Отвертка	
	YB 0.6x 3.5

Двухуровневый
Клеммный блок
UJ5-4/2x2-PVE

New



Габариты	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	83.5 / 6.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10
Технические данные	
Напряжение (V)	500
Ток (A)	32
Длина снятия изоляции (mm ²)	6
Параметры подкл. проводника	
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-6
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-4
Клеммный блок	
Тип	Код заказа
UJ5-4/2x2-PVE	421308
Монтажная рейка	
DIN рейка	ТН35-7.5
	ТН35-15
Концевая крышка	
	UJ5-4/2-2G
Разд-ная пластина	
	UJ5-4/2-2FG
Тестовые аксессуары	
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 вставляется в места шунтирования	UCZ-4
Тестовый штекер, с отверстием 4 мм.	PS-4
Модульный тестовый штекер, вставляет в места шунтирования. Сеч. 0,14-1мм, In 9A, Un 250В.	UZS-6
Тестовый штекер, с отверстием 2.3 мм.	PS-2.3
Перемычки	
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	UFBS 2-6
	UFBS 3-6
	UFBS 4-6
	UFBS 5-6
	UFBS 10-6
Держатель табличек	
Подробности в разделе аксессуары	UJ5 5-2
Маркерочная планка	
	UBFM 6 (Пустая)
Значения 1-600, по желанию заказчика	UBFM 6 (Горизон-ная)
	UBFM 6 (Верт-ная)
Предупрежд таб.	
Вставьте в рабочие отверстия.	UJ5-4J
Отвертка	
	YB 0.6x 3.5

Клеммы пружинные серии UJ5

Двухуровневый клеммный
Блок заземления
UJ5-1.5/2-2JDE

New

Двухуровневый клеммный
Блок заземления
UJ5-2.5/2-2JDE

New

Двухуровневый клеммный
Блок заземления
UJ5-4/2-2JDE

New



Габариты		CE	CE	CE			
Ширина/Глубина/Высота (mm)		67.5 / 4.2 / 45.8	67.5 / 5.2 / 45.8	83.5 / 6.2 / 45.8			
Длина снятия изоляции, мм (mm)		10	10	10			
Технические данные							
Длина снятия изоляции (mm ²)		1.5	4	6			
Параметры подкл. проводника							
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.14-1.5	0.2-4	0.2-6			
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.14-1.5	0.2-2.5	0.2-4			
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-1.5/2-2JDE	421309	UJ5-2.5/2-2JDE	421310	UJ5-4/2-2JDE	421311
Монтажная рейка							
DIN рейка		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка							
		UJ5-2.5/2-2G	422010	UJ5-2.5/2-2G	422010	UJ5-4/2-2G	422036
Держатель табличек							
Подробности в разделе аксессуары		UJ5 4-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB4	422040	UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5	422009
					UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5	422057
					UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5	422057
Маркерочная планка							
		UBFM 4 (Пустая)	424001	UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 6 (Пустая)	424007
		UBFM 4 (Горизон-ная)	424002	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 6 (Горизон-ная)	424008
		UBFM 4 (Верт-ная)	424003	UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 6 (Верт-ная)	424009
Предупрежд таб.							
Вставьте в рабочие отверстия.		UJ5-1.5J	422027	UJ5-2.5J	422028	UJ5-4J	422029
Отвертка							
		YB 0.4× 2.5	304001	YB 0.6× 3.5	304002	YB 0.6× 3.5	304002

Клеммы пружинные серии UJ5

Клеммный блок предохранителя

UJ5-4RDE (5x20)

New



Клеммный блок с держателем предохранителя и индикацией

Легко доступные вставки предохранителей удобны в обслуживании – мы предлагаем соответствующие различным приложениям держатели предохранителей:

- Клемма с рычажным держателем предохранителя
- Клемма с держателем для плоских предохранителей

Клеммы с держателем предохранителя можно легко установить на монтажной рейке.

Применяются предохранители:

- типа G
- Плоские типа C

Модели со световым индикатором для отображения ошибок.

Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)		61.8 / 6.2 / 60.5	
Длина снятия изоляции, мм (mm)		10	
Технические данные			
Напряжение (V)		250	
Ток (A)		6.3	
Длина снятия изоляции (mm ²)		6	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.2-6	
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.2-4	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-4RDE (5x20)	421312
Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Разд-ная пластина			
		UJ5-4FG	422016
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол.	UFBS 2-6	423011
	3-пол.	UFBS 3-6	423012
	4-пол.	UFBS 4-6	423013
	5-пол.	UFBS 5-6	423014
	10-пол.	UFBS 10-6	423015
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 6-10 (Пустая)	014002
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	Фронт UZB 6-10 (Горизон-ная) 424007
	Верт-ная		UZB 6-10 (Верт-ная) 424008
		UBFM 6 (Пустая)	424007
		UBFM 6 (Горизон-ная)	424008
		UBFM 6 (Верт-ная)	424009
Предохранитель			
Для защиты от перегрузки и короткого замыкания		5× 20	015001
Отвертка			
		YB 0.6× 3.5	304002

Клеммный блок предохранителя
С индикацией
UJ5-4RDXE (5x20) **New**



Клеммный блок предохранителя
UJ5-4RDE (6.3x32) **New**



Клеммный блок предохранителя
С индикацией
UJ5-4RDXE (6.3x32) **New**



Габариты		CE	CE	CE			
Ширина/Глубина/Высота (mm)		61.8 / 6.2 / 60.5	76.6 / 8.2 / 67.8	76.6 / 8.2 / 67.8			
Длина снятия изоляции, мм (mm)		10	10	10			
Технические данные							
Напряжение (V)		250	500	500			
Ток (A)		6.3	10	10			
Длина снятия изоляции (mm ²)		6	6	6			
Параметры подкл. проводника							
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.2-6	0.2-6	0.2-6			
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.2-4	0.2-4	0.2-4			
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-4RD X24E (5x20)	421313	UJ5-4RDE (6.3x32)	421316	UJ5-4RD X24E (6.3x32)	421317
		UJ5-4RD X60E (5x20)	421314			UJ5-4RD X60E (6.3x32)	421318
		UJ5-4RD X250E (5x20)	421315			UJ5-4RD X250E (6.3x32)	421319
Монтажная рейка							
Может быть установлен на		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка							
Разд-ная пластина		UJ5-1.5 ~4FG	422016				
Перемычки							
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		2-пол. UFBS 2-6	423011	UFBS 2-8	423016	UFBS 2-8	423016
		3-пол. UFBS 3-6	423012	UFBS 3-8	423017	UFBS 3-8	423017
		4-пол. UFBS 4-6	423013	UFBS 4-8	423018	UFBS 4-8	423018
		5-пол. UFBS 5-6	423014	UFBS 5-8	423019	UFBS 5-8	423019
		10-пол. UFBS 10-6	423015	UFBS 10-8	423020	UFBS 10-8	423020
Isolator bridge bar							
Маркерочная планка							
Пустая		UZB 6-10(Пустая)	014002	UZB 8-10(Пустая)	014003	UZB 8-10(Пустая)	014003
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт UZB 6-10 (Горизон-ная)	014007	UZB 8-10 (Горизон-ная)	014009	UZB 8-10 (Горизон-ная)	014009
	Верт-ная	UZB 6-10 (Верт-ная)	014008	UZB 8-10 (Верт-ная)	014010	UZB 8-10 (Верт-ная)	014010
		UBFM 6(Пустая)	424007	UBFM 8(Пустая)	424010	UBFM 8(Пустая)	424010
		Торец UBFM 6 (Горизон-ная)	424008	UBFM 8 (Горизон-ная)	424011	UBFM 8 (Горизон-ная)	424011
		UBFM 6 (Верт-ная)	424009	UBFM 8 (Верт-ная)	424012	UBFM 8 (Верт-ная)	424012
Предохранитель							
Для защиты от перегрузки и короткого замыкания		5x20	015001	6.3x32	015019	6.3x32	015019
Отвертка		YB 0.6x3.5	304002	YB 0.6x3.5	304002	YB 0.6x3.5	304002


Клеммный блок плоского предохранителя
UJ5-6CW/RDE **New**




Клеммный блок плоского предохранителя с индикац.
UJ5-6CW/RDXE **New**



Габариты		CE	CE		
Ширина/Глубина/Высота (mm)		84.5 / 8 / 39.2	84.5 / 8 / 39.2		
Длина снятия изоляции, мм (mm)		13	13		
Технические данные					
Напряжение (V)		400	400		
Ток (A)		30	30		
		Определяется типом предохранителя			
Длина снятия изоляции (mm ²)		6	6		
Параметры подкл. проводника					
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.5-10	0.5-10		
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.5-6	0.5-6		
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-6CW/RDE	421320	UJ5-6CW/RDX12-E	421321
				UJ5-6CW/RDX12-E	421322
				UJ5-6CW/RDX24- I E	421323
				UJ5-6CW/RDX24-E	421324
Монтажная рейка					
Может быть установлен на		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005
		G32-15	102002	G32-15	102002
		G32-18	102003	G32-18	102003
Концевая крышка					
Разд-ная пластина					
Перемычки					
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		282	023003	282	023003
Isolator bridge bar					
Маркерочная планка					
Пустая		282K	023007	282K	023007
Значения 1-600 по желанию заказчика	Горизон-ная	JB 5(Пустая)	024001	JB 5(Пустая)	024001
	Верт-ная	JB 5 (Горизон-ная)	024002	JB 5 (Горизон-ная)	024002
		JB 5 (Верт-ная)	024003	JB 5 (Верт-ная)	024003
Предохранитель					
Для защиты от перегрузки и короткого замыкания		YB 0.6x3.5	304002	YB 0.6x3.5	304002



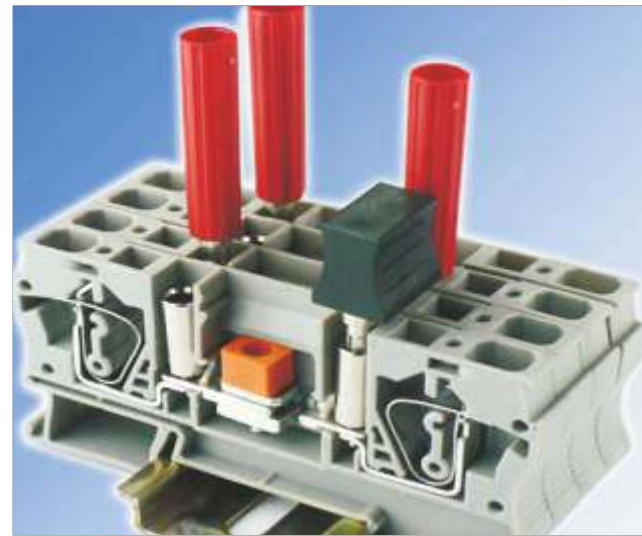

Простое и понятное тестирование во вторичных цепях трансформатора тока можно выполнить с помощью измерительных клеммных блоков. С обеих сторон от зоны размыкания клемма оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм.



Коммутационная перемычка для Перемыкания соседних клемм



Штекер для тестирования Измерительной линии

Измерительный клеммный блок

UJ5-6SE



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	84.1 / 8.2 / 42.2
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	12
Технические данные		CE
Напряжение	(V)	500
Ток	(A)	41
Длина снятия изоляции	(mm ²)	6
Параметры подкл. проводника		CE
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.5-10
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.5-6
Клеммный блок	Тип	Код заказа
	UJ5-6SE	421325

Монтажная рейка		CE
DIN рейка		TH35-7.5 102001 TH35-15 102005

Концевая крышка		CE
		UJ5-6SG 422021

Разд-ная пластина		CE

Тестовый штекер		CE
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 всавляется в места шунтирования	PS-4	Подробности в разделе аксессуары

Короткозамыкающая вилка		CE
Коммутационная перемычка для измерительной клеммы	KSS-8	016001

Держатель табличек		CE
Подробности в разделе аксессуары		

Перемычки		CE
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	

Маркерочная планка		CE
	UBFM 8 (Пустая)	424010
Значения 1-600, по желанию заказчика	UBFM 8 (Горизон-ная)	424011
	UBFM 8 (Верт-ная)	424012

Отвертка		CE
	YB 0.6x 4.0	304003

Двухуровневый клеммный блок с заземлением

UJ5-2.5/2/JD-LE



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	67.6 / 5.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10
Технические данные		CE
Напряжение	(V)	500
Ток	(A)	26
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5
Параметры подкл. проводника		CE
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5
Тип	Код заказа	CE
	UJ5-2.5/2/JD-LE	421326

Монтажная рейка		CE
DIN рейка		TH35-7.5 102001 TH35-15 102005

Концевая крышка		CE
		UJ5-1.5 , 2.5/2-2G 422010

Разд-ная пластина		CE
		UJ5-1.5~4/2-2FG 422020

Тестовый штекер		CE
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 всавляется в места шунтирования	PS-4	Подробности в разделе аксессуары

Короткозамыкающая вилка		CE
Коммутационная перемычка для измерительной клеммы	KSS-8	016001

Держатель табличек		CE
Подробности в разделе аксессуары		

Перемычки		CE
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	

Маркерочная планка		CE
	UBFM 5 (Пустая)	424004
Значения 1-600, по желанию заказчика	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
	UBFM 5 (Верт-ная)	424006

Отвертка		CE
	YB 0.6x 3.5	304002

Двухуровневый клеммный блок с заземлением

UJ5-2.5/2/JD-NE



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	67.6 / 5.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10
Технические данные		CE
Напряжение	(V)	500
Ток	(A)	26
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5
Параметры подкл. проводника		CE
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5
Тип	Код заказа	CE
	UJ5-2.5/2/JD-NE	421327

Монтажная рейка		CE
DIN рейка		TH35-7.5 102001 TH35-15 102005

Концевая крышка		CE
		UJ5-1.5 , 2.5/2-2G 422010

Разд-ная пластина		CE
		UJ5-1.5~4/2-2FG 422020

Тестовый штекер		CE
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 всавляется в места шунтирования	PS-4	Подробности в разделе аксессуары

Короткозамыкающая вилка		CE
Коммутационная перемычка для измерительной клеммы	KSS-8	016001

Держатель табличек		CE
Подробности в разделе аксессуары		

Перемычки		CE
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	

Маркерочная планка		CE
	UBFM 5 (Пустая)	424004
Значения 1-600, по желанию заказчика	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
	UBFM 5 (Верт-ная)	424006

Отвертка		CE
	YB 0.6x 3.5	304002

Двухуровневый Клеммный блок

UJ5-2.5/2/L-NE



Габариты		CE
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	67.6 / 5.2 / 45.8
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10
Технические данные		CE
Напряжение	(V)	500
Ток	(A)	26
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5
Параметры подкл. проводника		CE
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5
Тип	Код заказа	CE
	UJ5-2.5/2/L-NE	421328

Монтажная рейка		CE
DIN рейка		TH35-7.5 102001 TH35-15 102005

Концевая крышка		CE
		UJ5-1.5 , 2.5/2-2G 422010

Разд-ная пластина		CE
		UJ5-1.5~4/2-2FG 422020

Тестовый штекер		CE
Тестовый адаптер для штекеров PS-4 всавляется в места шунтирования	PS-4	Подробности в разделе аксессуары

Короткозамыкающая вилка		CE
Коммутационная перемычка для измерительной клеммы	KSS-8	016001

Держатель табличек		CE
Подробности в разделе аксессуары		


Перемычки		CE
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	

Маркерочная планка		CE
	UBFM 5 (Пустая)	424004
Значения 1-600, по желанию заказчика	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
	UBFM 5 (Верт-ная)	424006


Отвертка		CE
	YB 0.6x 3.5	304002

Клеммный блок со встроенным диодом
UJ5-2.5DE

New



UJ5-2.5DE



UJ5-2.5D/CE

Габариты		Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	48.5 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	500	
Ток	(A)	1	
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-2.5DE	421329
		UJ5-2.5D/CE	421330
Монтажная рейка			
DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5- 1.5, 2.5G	422001
Разд-ная пластина			
		UJ5-1.5 ~4FG	422016
Распорная пластина			
Компенсирует смещение уровня			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-5 UFBS 3-5 UFBS 4-5 UFBS 5-5 UFBS 10-5 UFBS 20-5 UFBS 30-5	423006 423007 423008 423009 423010 423028 423029
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 5-10 (Пустая)	014001
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт UZB 5-10 (Горизон-ная)	014005
	Верт-ная	UZB 5-10 (Верт-ная)	014006
		UBFM 5 (Пустая)	424004
		UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
		UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка		УВ 0.6× 3.5	304002

Клеммный блок со встроенным диодом, 3 контакта
UJ5-2.5/1x2DE

New




Габариты		Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	60.4 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	500	
Ток	(A)	1	
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-2.5/1x2DE	421331
		UJ5-2.5/1x2D/CE	421332
Монтажная рейка			
DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-1.5, 2.5/1 × 2G	422012
Разд-ная пластина			
		UJ5-1.5-4/1 × 2FG	422019
Распорная пластина			
Компенсирует смещение уровня			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-5 UFBS 3-5 UFBS 4-5 UFBS 5-5 UFBS 10-5 UFBS 20-5 UFBS 30-5	423006 423007 423008 423009 423010 423028 423029
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 5-10 (Пустая)	014001
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт UZB 5-10 (Горизон-ная)	014005
	Верт-ная	UZB 5-10 (Верт-ная)	014006
		UBFM 5 (Пустая)	424004
		UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
		UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка		УВ 0.6× 3.5	304002

Клеммный блок со встроенным диодом, 4 контакта
UJ5-2.5/2x2DE


New




Габариты		Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	72 / 5.2 / 35.2	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	10	
Технические данные			
Напряжение	(V)	500	
Ток	(A)	1	
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-2.5/2x2DE	421333
		UJ5-2.5/2x2D/CE	421334
Монтажная рейка			
DIN рейка		ТН35-7.5	102001
		ТН35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5- 1.5, 2.5 /2 × 2G	422006
Разд-ная пластина			
		UJ5-1.5-4 /2 × 2FG	422018
Распорная пластина			
Компенсирует смещение уровня			
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы	2-пол. 3-пол. 4-пол. 5-пол. 10-пол. 20-пол. 30-пол.	UFBS 2-5 UFBS 3-5 UFBS 4-5 UFBS 5-5 UFBS 10-5 UFBS 20-5 UFBS 30-5	423006 423007 423008 423009 423010 423028 423029
Маркерочная планка			
	Пустая	UZB 5-10 (Пустая)	014001
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	Фронт UZB 5-10 (Горизон-ная)	014005
	Верт-ная	UZB 5-10 (Верт-ная)	014006
		UBFM 5 (Пустая)	424004
		UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
		UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка		УВ 0.6× 3.5	304002

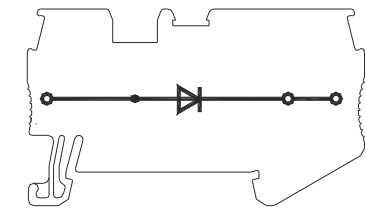


UJ5-2.5/1x2DE

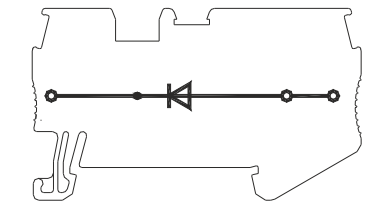


UJ5-2.5/1x2D/CE

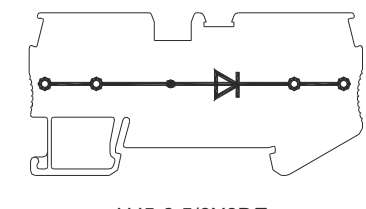


UJ5-2.5/2x2DE

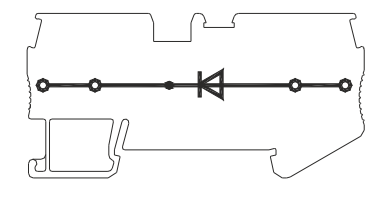


UJ5-2.5/2x2D/CE




UJ5-2.5/2-2DE




UJ5-2.5/2-2D/CE




UJ5-2.5/2-2D/XL-RE



UJ5-2.5/2-2 DXR-LE



UJ5-2.5/2-2D/S-X/XR-LE



UJ5-2.5/2-2D/S-XL/S-XRE

Двухуровневый клеммный блок
Со встроенным диодом
UJ5-2.5/2-2DE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.6 / 5.2 / 45.8	Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10		
Технические данные			
Напряжение (V)	500		
Ток (A)	26		
Длина снятия изоляции (mm ²)	2.5		
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4		
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5		
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-2.5/2-2DE	421335
		UJ5-2.5/2-2D/CE	421336
Монтажная рейка			
DIN рейка		TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005
Концевая крышка			
		UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010
Разд-ная пластина			
		UJ5-1.5~4/2-2FG	422020
Держатель табличек			
Подробности в разделе аксессуары		UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009
		UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057
Перемычки			
Гребенчатый мостик для установки в места шунтирования клеммы		2-пол. UFBS 2-5 423006	
		3-пол. UFBS 3-5 423007	
		4-пол. UFBS 4-5 423008	
		5-пол. UFBS 5-5 423009	
		10-пол. UFBS 10-5 423010	
		20-пол. UFBS 20-5 423028	
		30-пол. UFBS 30-5 423029	
Маркерочная планка			
		Пустая	UBFM 5 (Пустая) 424004
Значения 1-600, по желанию заказчика	Горизон-ная	1 2 3 4 5 6 7	UBFM 5 (Горизон-ная) 424005
	Верт-ная		UBFM 5 (Верт-ная) 424006
Отвертка			
		YB 0.6x 3.5	304002

Двухуровневый клеммный блок
Со встроенным диодом
UJ5-2.5/2-2D/XE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.6 / 5.2 / 45.8	Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10		
Технические данные			
Напряжение (V)	500		
Ток (A)	26		
Длина снятия изоляции (mm ²)	2.5		
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4		
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5		
Тип		Код заказа	
UJ5-2.5/2-2D/XL-RE		421337	
UJ5-2.5/2-2D/XR-LE		421338	
Монтажная рейка			
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка			
UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010	UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010
Разд-ная пластина			
UJ5-1.5~4/2-2FG	422020	UJ5-1.5~4/2-2FG	422020
Держатель табличек			
UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009	UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009
UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057	UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057
Перемычки			
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-5	423006
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-5	423007
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-5	423008
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-5	423009
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-5	423010
UFBS 20-5	423028	UFBS 20-5	423028
UFBS 30-5	423029	UFBS 30-5	423029
Маркерочная планка			
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 5 (Пустая)	424004
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка			
YB 0.6x 3.5	304002	YB 0.6x 3.5	304002

Двухуровневый клеммный блок
Со встроенным диодом
UJ5-2.5/2-2D/S-X/XR-LE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.6 / 5.2 / 45.8	Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10		
Технические данные			
Напряжение (V)	500		
Ток (A)	26		
Длина снятия изоляции (mm ²)	2.5		
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4		
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5		
Тип		Код заказа	
UJ5-2.5/2-2D/S-XL/S-XRE		421340	
Монтажная рейка			
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка			
UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010	UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010
Разд-ная пластина			
UJ5-1.5~4/2-2FG	422020	UJ5-1.5~4/2-2FG	422020
Держатель табличек			
UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009	UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009
UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057	UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057
Перемычки			
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-5	423006
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-5	423007
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-5	423008
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-5	423009
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-5	423010
UFBS 20-5	423028	UFBS 20-5	423028
UFBS 30-5	423029	UFBS 30-5	423029
Маркерочная планка			
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 5 (Пустая)	424004
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка			
YB 0.6x 3.5	304002	YB 0.6x 3.5	304002

Двухуровневый клеммный блок
Со встроенным диодом
UJ5-2.5/2-2D/S-XL/S-XRE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.6 / 5.2 / 45.8	Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10		
Технические данные			
Напряжение (V)	500		
Ток (A)	26		
Длина снятия изоляции (mm ²)	2.5		
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4		
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5		
Тип		Код заказа	
UJ5-2.5/2-2D X24E		421341	
UJ5-2.5/2-2D X60E		421342	
UJ5-2.5/2-2D X250E		421343	
Монтажная рейка			
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка			
UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010	UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010
Разд-ная пластина			
UJ5-1.5~4/2-2FG	422020	UJ5-1.5~4/2-2FG	422020
Держатель табличек			
UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009	UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009
UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057	UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057
Перемычки			
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-5	423006
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-5	423007
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-5	423008
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-5	423009
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-5	423010
UFBS 20-5	423028	UFBS 20-5	423028
UFBS 30-5	423029	UFBS 30-5	423029
Маркерочная планка			
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 5 (Пустая)	424004
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка			
YB 0.6x 3.5	304002	YB 0.6x 3.5	304002

Двухуровневый клеммный блок
Со встроенным диодом
UJ5-2.5/2-2DXE



Габариты		CE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)	67.6 / 5.2 / 45.8	Выпрямительный диод 1N4007, напряжение: 1000 V, макс. ток: 1A	
Длина снятия изоляции, мм (mm)	10		
Технические данные			
Напряжение (V)	500		
Ток (A)	26		
Длина снятия изоляции (mm ²)	2.5		
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника (mm ²)	0.2-4		
Сечение гибкого проводника (mm ²)	0.2-2.5		
Тип		Код заказа	
UJ5-2.5/2-2D X24E		421341	
UJ5-2.5/2-2D X60E		421342	
UJ5-2.5/2-2D X250E		421343	
Монтажная рейка			
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005
Концевая крышка			
UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010	UJ5-1.5 / 2.5/2-2G	422010
Разд-ная пластина			
UJ5-1.5~4/2-2FG	422020	UJ5-1.5~4/2-2FG	422020
Держатель табличек			
UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009	UJ5 5-2	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422009
UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057	UJ5 5-2/S	Возможно применение марк-ной пластины UZB5 422057
Перемычки			
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-5	423006
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-5	423007
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-5	423008
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-5	423009
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-5	423010
UFBS 20-5	423028	UFBS 20-5	423028
UFBS 30-5	423029	UFBS 30-5	423029
Маркерочная планка			
UBFM 5 (Пустая)	424004	UBFM 5 (Пустая)	424004
UBFM 5 (Горизон-ная)	424005	UBFM 5 (Горизон-ная)	424005
UBFM 5 (Верт-ная)	424006	UBFM 5 (Верт-ная)	424006
Отвертка			
YB 0.6x 3.5	304002	YB 0.6x 3.5	304002

Двухуровневый клеммный блок со штекерным подключением

UJ5-2.5WV/2-2E

New



CE

Двухуровневый клеммный блок со штекерным подключением

UJ5-2.5WV/2x2E

New



CE

Трехуровневый клеммный блок со штекерным подключением

UJ5-2.5WV/3-3E

New



CE

Габариты		UJ5-2.5WV/2-2E		UJ5-2.5WV/2x2E		UJ5-2.5WV/3-3E	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	70 / 5 / 46.5		70 / 5 / 46.5		106.5 / 5 / 59	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	7		7		7	
Технические данные							
Напряжение	(V)	500		500		500	
Ток	(A)	24		24		24	
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5		2.5		2.5	
Параметры подкл. проводника							
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4		0.2-4		0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5		0.2-2.5		0.2-2.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-2.5WV/2-2E	421344	UJ5-2.5WV/2x2E	421345	UJ5-2.5WV/3-3E	421346

Монтажная рейка

Может быть установлен на



Концевая крышка		UJ5-2.5WV/2-2G		UJ5-2.5WV/2-2G		UJ5-2.5WV/3-3G	
		UJ5-2.5WV/2-2G	422062	UJ5-2.5WV/2-2G	422062	UJ5-2.5WV/3-3G	422063

Маркерочная планка

Пустая

Значения 1-600, по желанию заказчика

Горизон-ная

Верт-ная

Отвертка

Пустая	JBM 5 (Пустая)	424013	JBM 5 (Пустая)	424013	JBM 5 (Пустая)	424013
Горизон-ная	JBM 5 (Горизон-ная)	424014	JBM 5 (Горизон-ная)	424014	JBM 5 (Горизон-ная)	424014
Верт-ная	JBM 5 (Верт-ная)	424015	JBM 5 (Верт-ная)	424015	JBM 5 (Верт-ная)	424015
Отвертка	YB 0.4x 2.5	304001	YB 0.4x 2.5	304001	YB 0.4x 2.5	304001

Трехуровневый клеммный блок со штекерным подключением

UJ5-2.5WV/3x3E

New



CE

Габариты		UJ5-2.5WV/3x3E	
Ширина/Глубина/Высота	(mm)	106.5 / 5 / 59	
Длина снятия изоляции, мм	(mm)	7	
Технические данные			
Напряжение	(V)	500	
Ток	(A)	24	
Длина снятия изоляции	(mm ²)	2.5	
Параметры подкл. проводника			
Сечение жесткого проводника	(mm ²)	0.2-4	
Сечение гибкого проводника	(mm ²)	0.2-2.5	
Клеммный блок		Тип	Код заказа
		UJ5-2.5WV/3x3E	421347

Монтажная рейка		UJ5-2.5WV/3-3G	
		UJ5-2.5WV/3-3G	422063

Пустая	JBM 5 (Пустая)	424013
Горизон-ная	JBM 5 (Горизон-ная)	424014
Верт-ная	JBM 5 (Верт-ная)	424015
Отвертка	YB 0.4x 2.5	304001

UWP Штекер



USPB Штекер



Type	Order no.	Type	Order no.
UWP-2.5W/5.0	426003	USPB-2.5W/5.0	426001
UWP-2.5W/5.0-2	426045	USPB-2.5W/5.0-2	426007
UWP-2.5W/5.0-3	426046	USPB-2.5W/5.0-3	426008
UWP-2.5W/5.0-4	426047	USPB-2.5W/5.0-4	426009
UWP-2.5W/5.0-5	426048	USPB-2.5W/5.0-5	426010
UWP-2.5W/5.0-6	426049	USPB-2.5W/5.0-6	426011
UWP-2.5W/5.0-7	426050	USPB-2.5W/5.0-7	426012
UWP-2.5W/5.0-8	426051	USPB-2.5W/5.0-8	426013
UWP-2.5W/5.0-9	426052	USPB-2.5W/5.0-9	426014
UWP-2.5W/5.0-10	426053	USPB-2.5W/5.0-10	426015
UWP-2.5W/5.0-11	426054	USPB-2.5W/5.0-11	426016
UWP-2.5W/5.0-12	426055	USPB-2.5W/5.0-12	426017
UWP-2.5W/5.0-13	426056	USPB-2.5W/5.0-13	426018
UWP-2.5W/5.0-14	426057	USPB-2.5W/5.0-14	426019
UWP-2.5W/5.0-15	426058	USPB-2.5W/5.0-15	426020
UWP-2.5W/5.0-16	426059	USPB-2.5W/5.0-16	426021
UWP-2.5W/5.0-17	426060	USPB-2.5W/5.0-17	426022
UWP-2.5W/5.0-18	426061	USPB-2.5W/5.0-18	426023
UWP-2.5W/5.0-19	426062	USPB-2.5W/5.0-19	426024
UWP-2.5W/5.0-20	426063	USPB-2.5W/5.0-20	426025



Схема установки штекеров UWP



Схема установки штекеров USPB



Двухуровневый клеммный блок со штекерным подключением
UJ5-2.5WV/2-2JDE **New**



CE

Двухуровневый клеммный блок со штекерным подключением
UJ5-2.5WV/2xJDE **New**



CE


Трехуровневый клеммный блок со штекерным подключением
UJ5-2.5WV/3-3JDE **New**



CE

Габариты		UJ5-2.5WV/2-2JDE		UJ5-2.5WV/2xJDE		UJ5-2.5WV/3-3JDE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)		70 / 5 / 46.5		70 / 5 / 46.5		106.5 / 5 / 59	
Длина снятия изоляции, мм (mm)		7		7		7	
Технические данные		UJ5-2.5WV/2-2JDE		UJ5-2.5WV/2xJDE		UJ5-2.5WV/3-3JDE	
Длина снятия изоляции (mm ²)		2.5		2.5		2.5	
Параметры подкл. проводника		UJ5-2.5WV/2-2JDE		UJ5-2.5WV/2xJDE		UJ5-2.5WV/3-3JDE	
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.2-4		0.2-4		0.2-4	
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.2-2.5		0.2-2.5		0.2-2.5	
Клеммный блок	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	
	UJ5-2.5WV/2-2JDE	421348	UJ5-2.5WV/2xJDE	421349	UJ5-2.5WV/3-3JDE	421350	

Монтажная рейка



Монтажная рейка	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
Может быть установлен на и	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
	TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005
	G32-15	102002	G32-15	102002	G32-15	102002
	G32-18	102003	G32-18	102003	G32-18	102003

Концевая крышка

Концевая крышка	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
	UJ5-2.5WV/2-2G	422062	UJ5-2.5WV/2-2G	422062	UJ5-2.5WV/3-3G	422063

Маркерочная планка

Маркерочная планка	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	
Значения 1-600 по желанию заказчика	Пустая	JBM 5 (Пустая)	424013	JBM 5 (Пустая)	424013	JBM 5 (Пустая)	424013
	Горизон-ная	JBM 5 (Горизон-ная)	424014	JBM 5 (Горизон-ная)	424014	JBM 5 (Горизон-ная)	424014
	Верт-ная	JBM 5 (Верт-ная)	424015	JBM 5 (Верт-ная)	424015	JBM 5 (Верт-ная)	424015
Отвертка	YB 0.4x 2.5	304001	YB 0.4x 2.5	304001	YB 0.4x 2.5	304001	

Трехуровневый клеммный блок со штекерным подключением
UJ5-2.5WV/3x3JDE **New**



CE

Габариты		UJ5-2.5WV/3x3JDE	
Ширина/Глубина/Высота (mm)		106.5 / 5 / 59	
Длина снятия изоляции, мм (mm)		7	
Длина снятия изоляции (mm ²)		2.5	
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.2-4	
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.2-2.5	
Клеммный блок	Тип	Код заказа	
	UJ5-2.5WV/3 x 3JDE	421351	

Монтажная рейка

TH35-7.5	102001
TH35-15	102005
G32-15	102002
G32-18	102003

Концевая крышка

UJ5-2.5WV/3-3G	422063
----------------	--------

Маркерочная планка

JBM 5 (Пустая)	424013
JBM 5 (Горизон-ная)	424014
JBM 5 (Верт-ная)	424015
YB 0.4x 2.5	304001

UWP Штекер заземления



USPB Штекер заземления



Тип	Код заказа.	Тип	Код заказа.
UWP-2.5W/5.0JD	426065	USPB-2.5W/5.0JD	426064
UWP-2.5W/5.0 JD -2	426085	USPB -2.5W/5.0 JD -2	426066
UWP-2.5W/5.0 JD -3	426086	USPB -2.5W/5.0 JD -3	426067
UWP-2.5W/5.0 JD -4	426087	USPB -2.5W/5.0 JD -4	426068
UWP-2.5W/5.0 JD -5	426088	USPB -2.5W/5.0 JD -5	426069
UWP-2.5W/5.0 JD -6	426089	USPB -2.5W/5.0 JD -6	426070
UWP-2.5W/5.0 JD -7	426090	USPB -2.5W/5.0 JD -7	426071
UWP-2.5W/5.0 JD -8	426091	USPB -2.5W/5.0 JD -8	426072
UWP-2.5W/5.0 JD -9	426092	USPB -2.5W/5.0 JD -9	426073
UWP-2.5W/5.0 JD -10	426093	USPB -2.5W/5.0 JD -10	426074
UWP-2.5W/5.0 JD -11	426094	USPB -2.5W/5.0 JD -11	426075
UWP-2.5W/5.0 JD -12	426095	USPB -2.5W/5.0 JD -12	426076
UWP-2.5W/5.0 JD -13	426096	USPB -2.5W/5.0 JD -13	426077
UWP-2.5W/5.0 JD -14	426097	USPB -2.5W/5.0 JD -14	426078
UWP-2.5W/5.0 JD -15	426098	USPB -2.5W/5.0 JD -15	426079
UWP-2.5W/5.0 JD -16	426099	USPB -2.5W/5.0 JD -16	426080
UWP-2.5W/5.0 JD -17	426100	USPB -2.5W/5.0 JD -17	426081
UWP-2.5W/5.0 JD -18	426101	USPB -2.5W/5.0 JD -18	426082
UWP-2.5W/5.0 JD -19	426102	USPB -2.5W/5.0 JD -19	426083
UWP-2.5W/5.0 JD -20	426103	USPB -2.5W/5.0 JD -20	426084

Заземляющие клеммы 4
контакта
UJ5-2.5WM/2x2JDE

New

Миниатюрный
Клеммный блок
UJ5-2.5WME

New


Миниатюрный
Клеммный блок
UJ5-2.5WE

New



Габариты		CE	CE	CE			
Ширина/Глубина/Высота (mm)		32.2 / 10 / 30.2	32 / 6 / 28.5	37.5 / 6 / 28.5			
Длина снятия изоляции, мм (mm)		9	9	9			
Технические данные							
Напряжение (V)			800	800			
Максимальный ток нагрузки (A)			24	24			
Длина снятия изоляции (mm ²)		2.5	2.5	2.5			
Параметры подкл. проводника							
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.08-2.5	0.08-2.5	0.08-2.5			
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.08-2.5	0.08-2.5	0.08-2.5			
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-2.5WM/2x2JDE	421352	UJ5-2.5WME	421353	UJ5-2.5WE	421354

Монтажная рейка
Может быть установлен на и



Концевая крышка		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-2.5WMG	422053	UJ5-2.5WMEG	422053	UJ5-2.5WMEG	422053

Маркерочная планка

Пустая		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	
		JBM 5 (Пустая)	424013	JBM 5 (Пустая)	424013	JBM 5 (Пустая)	424013	
Значения 1-600, по желанию заказчика		Горизон-ная	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		1 2 3 4 5 6 7	JBM 5 (Горизон-ная)	424014	JBM 5 (Горизон-ная)	424014	JBM 5 (Горизон-ная)	424014
		Верт-ная	JBM 5 (Верт-ная)	424015	JBM 5 (Верт-ная)	424015	JBM 5 (Верт-ная)	424015
Отвертка		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа	
		YB 0.4x 2.5	304001	YB 0.4x 2.5	304001	YB 0.4x 2.5	304001	

Клеммный блок 4
контакта
UJ5-2.5W / 2x2E

New

Миниатюрный
Клеммный блок
UJ5-2.5WNE

New



Габариты		CE	CE		
Ширина/Глубина/Высота (mm)		37.5 / 7.5 / 8	32.2 / 6 / 20.3		
Длина снятия изоляции, мм (mm)		9	9		
Технические данные					
Напряжение (V)		800	800		
Максимальный ток нагрузки (A)		24	24		
Длина снятия изоляции (mm ²)		2.5	2.5		
Параметры подкл. проводника					
Сечение жесткого проводника (mm ²)		0.08-2.5	0.08-2.5		
Сечение гибкого проводника (mm ²)		0.08-2.5	0.08-2.5		
Клеммный блок		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-2.5W/2x2E	421355	UJ5-2.5WNE	421356

Монтажная рейка		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		TH35-7.5	102001	TH35-15	102005
Концевая крышка		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		UJ5-2.5WMG	422053	UJ5-2.5WNG	422070

Маркерочная планка		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		JBM 5 (Пустая)	424013	JBM 5 (Пустая)	424013
		JBM 5 (Горизон-ная)	424014	JBM 5 (Горизон-ная)	424014
		JBM 5 (Верт-ная)	424015	JBM 5 (Верт-ная)	424015
Отвертка		Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
		YB 0.4x 2.5	304001	YB 0.4x 2.5	304001

UJ5-2.5WNE монтаж

